

SOPK - Back-to-Back 75"

Art.-Nr.: 2558

Outdoorstele inkl. Heizung und Lüftung, Back-to-Back

Diese hochwertige Stele ist ideal für zwei Bildschirme mit einer Größe von 75" (191 cm), welche Back-to-Back montiert werden. Die VESA-Aufnahmen, die an das Lochbild des Bildschirms angepasst sind, bieten eine Auszugsfunktion, die eine optimale Servicezugänglichkeit gewährleistet.

Das 6,4 mm dicke chemisch entspiegelte Schutzglas (VSG) schützt den Bildschirm effektiv. Die Stele erfüllt die Schutzart IP 54 und ist abschließbar, was Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus bietet.

Sie bietet zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC oder eine Set-Top-Box.

Das thermostat- und sensorgesteuerte Temperaturmanagement, einschließlich einer Air Curtain vor dem Panel, ermöglicht den Betrieb in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +40 °C*.

Die lösungsmittelfreie, schlag- & kratz feste Pulverbeschichtung ist im Standard dunkelgrau (C5, RAL 7016).



*Bitte beachten! Auch der verbaute Bildschirm muss für den Temperaturbereich geeignet sein. | Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

SOPK - Back-to-Back 75"


Art.-Nr.: 2558

Outdoorstele inkl. Heizung und Lüftung, Back-to-Back

- Geeignet für zwei Bildschirme mit 75" | 191 cm
- VESA-Aufnahme, angepasst an das Lochbild des Bildschirms
- Inkl. Auszugsfunktion des Bildschirms für optimale Servicezugänglichkeit
- 113 mm maximale Einbautiefe / je Seite
- Ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- 6,4 mm chemisch entspiegeltes Schutzglas (VSG)
- Stele erfüllt die Schutzart IP 54
- Stele ist abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus

- Thermostat- und sensorgesteuertes Temperaturmanagement, inkl. Air-Curtain vor dem Panel
- Dank hochwertiger Heizung und Hochleistungslüftung geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich zwischen -25° C und +40° C*
- Material: Stahlblech, korrosionssicher beschichtet Norm C5, RAL 7016
- Optional:
 - WLAN Rundstrahlantenne (Art.-Nr.: 2561)
 - PCAP-Touchfolie 40TP 75" (Art.-Nr.: 2565)
 - Frontscheibe Solarprotect 75" (Art.-Nr.: 2566)**
 - Logo als Folienplott (Art.-Nr.: 2567)
 - Sensorik/Fernüberwachung Zustände (Art.-Nr.: 2568)
 - RAL Farbe nach Wunsch (Art.-Nr.: 2569)

*Bitte beachten! Auch der verbaute Bildschirm muss für den Temperaturbereich geeignet sein. | **Solarprotect ist eine IR- und UV-filternde Spezialverglasung, die die Belastung im Gehäuse durch Sonneneinstrahlung signifikant reduziert. Empfohlen wird der Einsatz bei südlicher Ausrichtung, direkter Sonneneinstrahlung, in wärmeintensiven Klimazonen oder exponierten Höhenlagen ab ca. 1000 m.

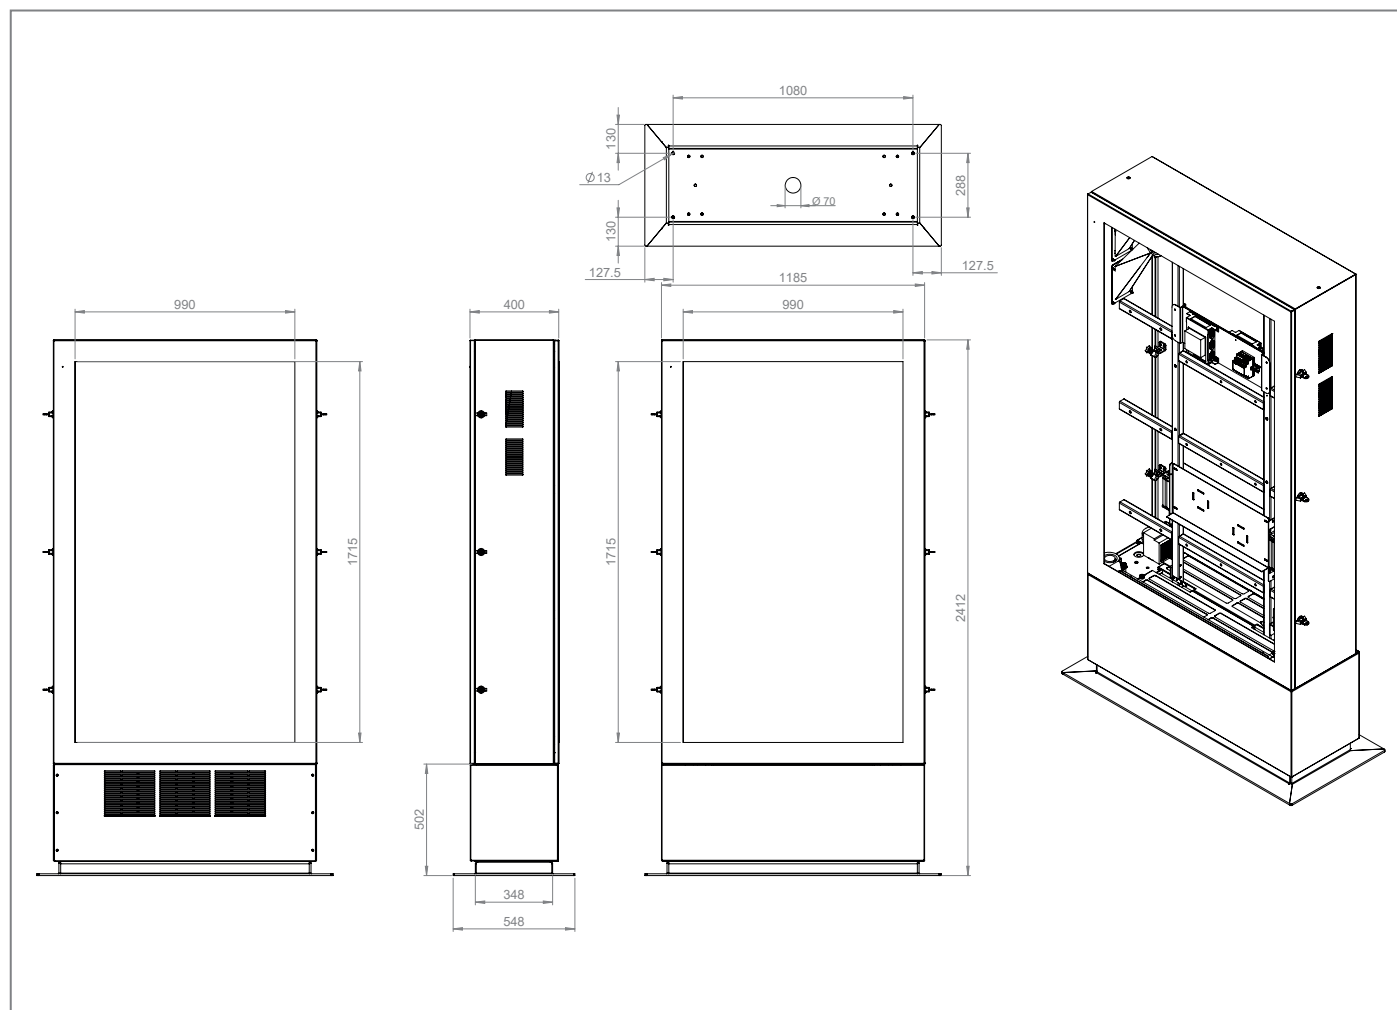

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

SOPK - Back-to-Back 75"

Art.-Nr.: 2558

Outdoorstele inkl. Heizung und Lüftung, Back-to-Back

Outdoorstele – Temperaturbereich & Haftung

1. Technische Spezifikationen – Klimaeigenschaften

Betriebstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Belüftung	Aktive Luftzirkulation durch integriertes Lüftersystem
Sonneneinstrahlung	Passive Aufheizung möglich – ggf. Display mit erweitertem Temperaturbereich erforderlich

Hinweis:

Die angegebenen Betriebswerte gelten unter Normbedingungen mit freier Luftzirkulation. Bei direkter Sonneneinstrahlung oder ungünstiger Aufstellung (z. B. nach Süden, ohne Verschattung) kann es zu einem thermischen Wärmestau in der Stele kommen. Dies kann die maximale Temperatur im Gehäuseinneren übersteigen.

2. Sicherheit & Betrieb

Einsatzumgebung & Temperaturbedingungen

Die Outdoorstele wurden für den Einsatz im Außenbereich unter typischen mitteleuropäischen Witterungsbedingungen entwickelt. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und +40 °C. Eine dauerhaft sichere Funktion setzt voraus, dass die maximale Umgebungstemperatur diesen Wert nicht übersteigt.

Achtung:

Direkte Sonneneinstrahlung, insbesondere bei südlicher Ausrichtung oder in vollständig geschlossenen Aufbau-situationen, kann die Innentemperatur über die Umgebungstemperatur hinaus signifikant erhöhen. Dies gilt auch bei eingeschränkter Luftzirkulation oder zusätzlicher Abwärme durch verbaute Geräte (z. B. Displays, Mediaplayer, Router etc.).

Hinweise zur Geräteauswahl

- Verwenden Sie ausschließlich Geräte, die für erhöhte Umgebungstemperaturen (bis mindestens +50 °C) spezifiziert sind.
- Prüfen Sie Herstellerangaben zu den zulässigen Betriebstemperaturen des einzubauenden Equipments.
- Der Gehäusehersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ungeeignete Geräte oder thermische Überlastung entstehen.

Empfehlungen zur Vermeidung von Wärmestau

- Vermeiden Sie direkte Süd-/West-Ausrichtung ohne Verschattung.
- Stellen Sie sicher, dass Lüfter und Luftauslässe nicht blockiert sind.