


Bild / Picture



4-Port USB 3.2 Gen1 HUB in einem elegantem Metall-Gehäuse

Anwendung / Application

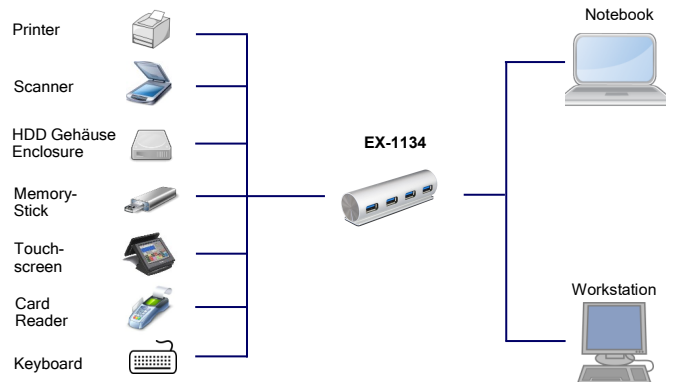

4-Port USB 3.2 Gen1 HUB in an elegant metal case

Beschreibung

Mit der EX-1134 erweitern Sie einen USB 3.2 Gen1 Ausgang mit C-Buchse vom Notebook oder Desktop Rechner auf 4 weitere USB 3.2 Gen1 Ports. Es ist dann möglich bis zu vier externen USB 2.0 oder 3.2 Gen1 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.2 Gen1 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt, elegant und rund und alle vier USB Ports sind immer erreichbar. Das USB 3.2 Gen1 Kabel ist 37cm lang. Mit der EX-1134 wird ein Adapter A-Stecker auf C-Buchse (EX-47991) mitgeliefert, damit die EX-1134 auch an die normale USB A-Buchse angeschlossen werden kann.

Description

With the EX-1134 you can extend from one USB 3.2 Gen1 port to four USB 3.2 Gen1 ports. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 or 3.2 Gen1 peripherals devices to one USB 3.2 Gen1 port with C-female connector from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact, elegant and round and all four ports are accessible. The USB 3.2 Gen1 cable are 37cm long. With the EX-1134 we include a adapter A-male to C-female (EX-47991) for connect also to the normal USB A-female connector.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit vier Downstream Ports 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen1 metal HUB with four downstream ports
<ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse für bis zu vier USB Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Connects up to four USB peripheral devices
<ul style="list-style-type: none"> • Konform mit USB 3.2 Gen1 Spezifikation 1.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Compliant with USB 3.2 Gen1 specification 1.0
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.2 Gen1 Kompatible Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Support all USB 2.0 to 3.2 Gen1 compatible devices
<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.2 Gen1 Kompatiblen Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Support all USB 2.0 to 3.2 Gen1 compatible devices
<ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung (Bus-Power) 	<ul style="list-style-type: none"> • Power (Bus-Power)
<ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Adapter A-Stecker zu C-Buchse (EX-47991) 	<ul style="list-style-type: none"> • Included adapter A-male to C-female (EX-47991)

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen1 A-Micro Buchse Upstream 4 x USB 3.2 Gen1 A-Buchse Downstream 1 x 5V DC-Jack	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen1 A-Micro female Upstream 4 x USB 3.2 Gen1 A-female Downstream 1 x 5V DC jack
Hardwaresysteme:	USB 2.0 bis 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 2.0 to 3.2 Gen1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x	Operating systems:	Win Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	USB Bus-Power	Current Supply:	USB bus power
Abmessung:	103.00 x 30.00 x 30.00 mm	Size:	103.00 x 30.00 x 30.00 mm
Gewicht / Kabellänge:	200 g / 37 cm	Weight:	200 g / 37 cm
EAN:	4718359011344	EAN:	4718359011344
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-1134, USB 3.2 Gen1 Kabel, Adapter EX-47991, Handbuch	Packaging contents:	EX-1134, USB 3.2 Gen1 cable, Adapter EX-47991, Manual

Bilder / Picture

