


### Bild / Picture

### Anwendung / Application

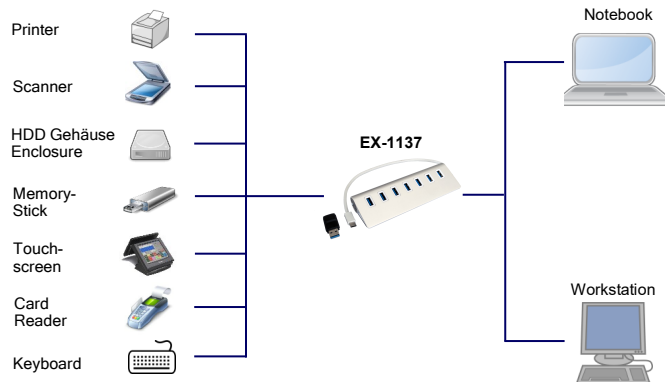

## 7-Port USB 3.2 Gen1 HUB in einem elegantem Metall-Gehäuse

## 7-Port USB 3.2 Gen1 HUB in an elegant metal case

### Beschreibung

### Description

Mit der EX-1137 erweitern Sie einen USB 3.2 Gen1 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 3.2 Gen1 Ports. Es ist dann möglich bis zu sieben externen USB 2.0 oder 3.2 Gen1 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.2 Gen1 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und elegant und alle sieben USB Ports sind immer erreichbar. Mit der EX-1137 wird noch ein Adapter von C-Buchse auf A-Stecker (EX-47991) mitgeliefert. Somit kann er auch an einen Rechner mit A-Buchse angeschlossen werden. Das USB 3.2 Gen1 Kabel ist 30cm lang. Der EX-1137 unterstützt ohne Netzteil keine größeren externen Peripheriegeräte wie zum Beispiel eine externe Festplatten. Das Netzteil (EX-6993) ist optional erhältlich.

With the EX-1137, you can expand a USB 3.2 Gen1 output from a notebook or desktop computer to seven additional USB 3.2 Gen1 ports. It is then possible to connect up to seven external USB 2.0 or 3.2 Gen1 peripherals to one USB 2.0 or 3.2 Gen1 port of a Notebook or desktop computer. It is very compact and elegant and all seven USB ports are always accessible. The EX-1137 comes with an adapter from C jack to A plug (EX-47991), so it can also be connected to a computer with an A jack. The USB 3.2 Gen1 cable is 30cm long. The EX-1137 does not support larger external peripherals such as an external hard drive without a power supply. The power supply unit (EX-6993) is optionally available.

### Merkmale

### Features

<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit sieben Downstream Ports</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.2 Gen1 metal HUB with seven downstream ports</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlüsse für bis zu sieben USB Peripheriegeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connects up to seven USB peripheral devices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konform mit USB 3.2 Gen1 Spezifikation 1.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compliant with USB 3.2 Gen1 specification 1.0</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.2 Gen1 Kompatible Peripheriegeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support all USB 2.0 to 3.2 Gen1 compatible devices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.2 Gen1 Kompatiblen Peripheriegeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support all USB 2.0 to 3.2 Gen1 compatible devices</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromversorgung (Bus-Power) oder mit Netzteil 5V/1A (Optional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power (Bus-Power) or with power supply 5V/1A (optional)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inklusive Adapter A-Stecker zu C-Buchse (EX-47991)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Included adapter A-male to C-female (EX-47991)</li> </ul>

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging



## Spezifikation

## Specification

<b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 5Gbps	<b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 5Gbps
<b>Anschlüsse:</b>	1 x USB 3.2 Gen1 A-Buchse Upstream 7 x USB 3.2 Gen1 A-Buchse Downstream 1 x 5V DC-Jack	<b>Connectors:</b>	1 x USB 3.2 Gen1 A-female Upstream 7 x USB 3.2 Gen1 A-female Downstream 1 x 5V DC jack
<b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 bis 3.2 Gen1	<b>Hardware system:</b>	USB 2.0 to 3.2 Gen1
<b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	<b>Driver:</b>	No driver necessary (Standard HUB)
<b>Betriebssysteme:</b>	Win Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x	<b>Operating systems:</b>	Win Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x
<b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis +55°C Celsius	<b>Operating temperature :</b>	32°F up to 131°F Fahrenheit
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis +85°C Celsius	<b>Storage temperature:</b>	-20°F up to 167°F Fahrenheit
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%	<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Stromversorgung:</b>	USB Bus-Power	<b>Current Supply:</b>	USB bus power
<b>Abmessung:</b>	160.00 x 55.00 x 30.00 mm	<b>Size:</b>	160.00 x 55.00 x 30.00 mm
<b>Gewicht / Kabellänge:</b>	300 g / 30 cm	<b>Weight:</b>	300 g / 30 cm
<b>EAN:</b>	4718359011375	<b>EAN:</b>	4718359011375
<b>Ursprungsland:</b>	China	<b>Country of origin:</b>	China
<b>Lieferumfang:</b>	EX-1137, Adapter EX-47991, Handbuch	<b>Packaging contents:</b>	EX-1137, Adapter EX-47991, Manual

## Bilder / Picture

