

froglIn5-AC

Multifunktionaler 5-Kanal Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.



Power supply Inputs Logic module Backup Timer functions VDE

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	froglIn5-AC
Artikelnummer	I5-AC.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung


Eingänge	5 (AC 110–240 V~)
Ausgänge	–
Ausgänge dimmbar	–
Minimale Last	–
Max. Leistung	–
Geeignete Lasten	–
Nicht geeignete Lasten	–
Ausgang Modis	–
Schutzart	Entspricht IP20
Zertifizierungen	VDE-Prüfzeichen
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	–
Kurzschlussdetektion und -anzeige	–

frogIn5-AC


Maße und Gewicht

Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm

Gewicht: 25 g

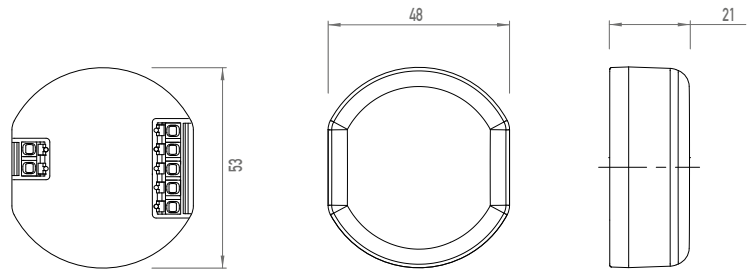

Anschlußbeispiel

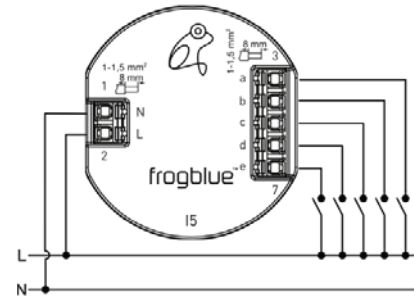

Stromversorgung

Netzspannung

AC 110–240 V~

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Stand-by-Verbrauch

< 130 mW

Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz

max. 3,4 dBm

Typ. Funk-Freifeldreichweite

30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

–25 ° bis +65 °C

Lagerungstemperatur

–25 ° bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart

–

Anschlussvarianten

Taster, Schalter

Anschlussart

Federsteckklemme (eindrätig)

Adernquerschnitt

1–1,5 mm² (starre Leiter empfohlen)

Abisolierlänge

8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530040

Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück

75 × 30 × 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

42 g

frogblue_Data_DE_9-20_I5-AC.01 10.20

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

