


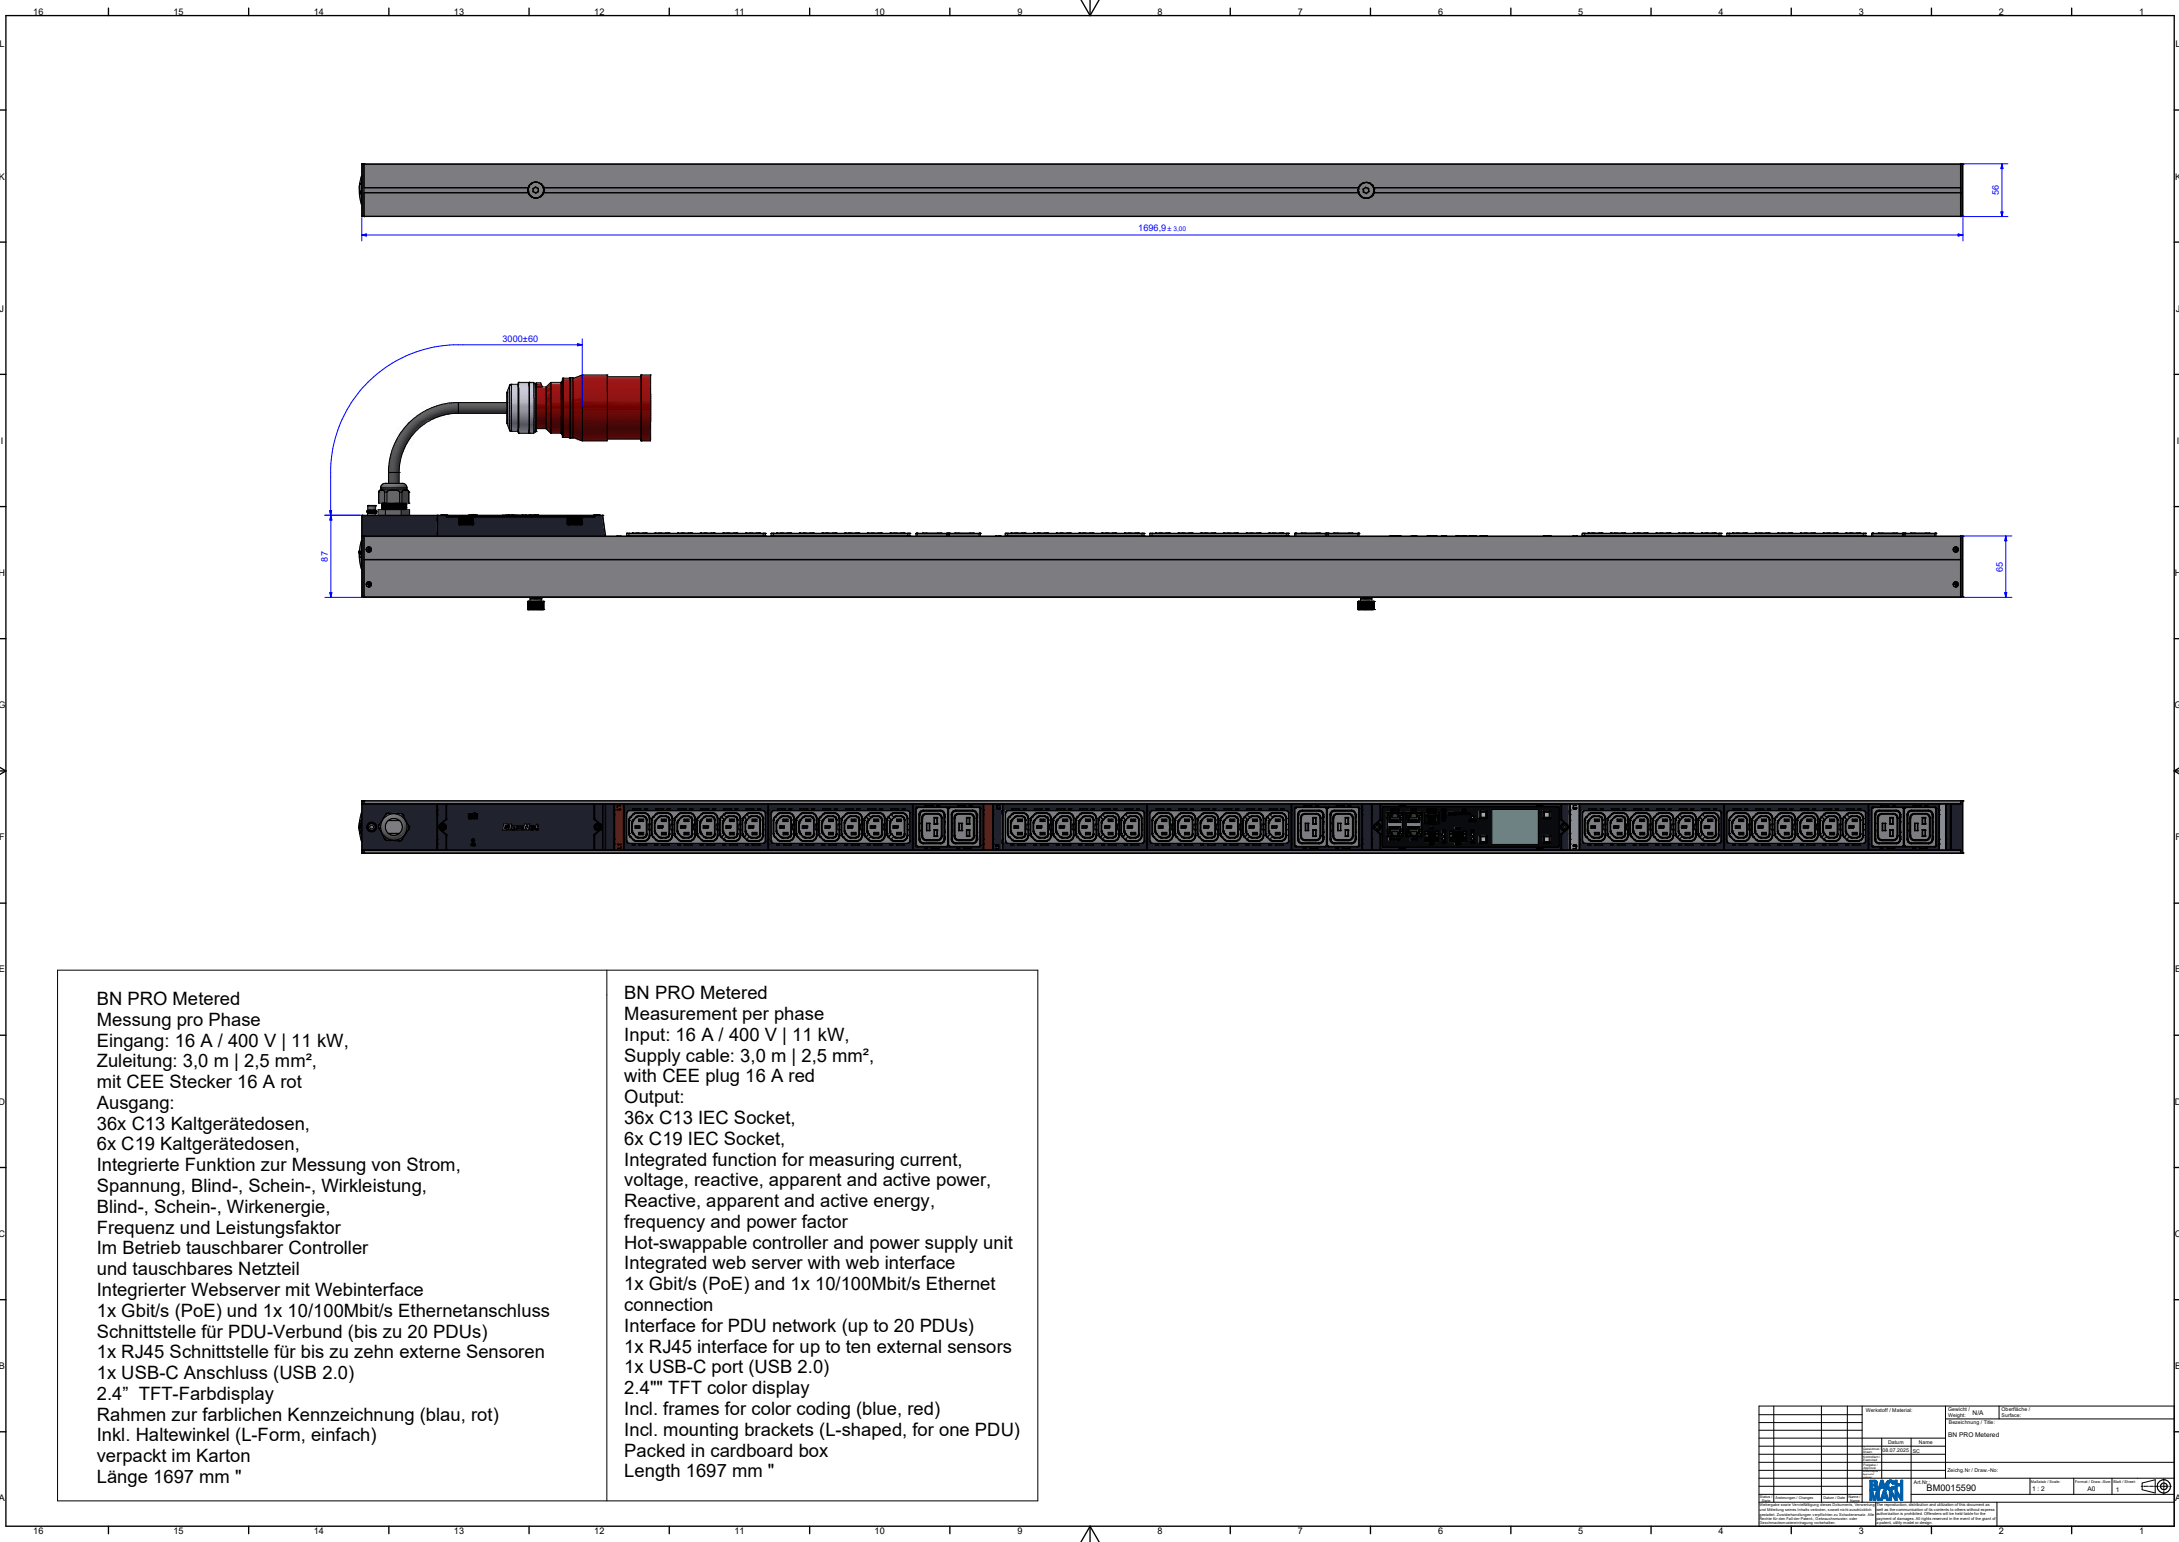

BN PRO Metered

Messung pro Phase

Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A rot

Ausgang:

36x C13 Kaltgerätedosen,
6x C19 Kaltgerätedosen,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb austauschbarer Controller
und austauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton
Länge 1697 mm "

BN PRO Metered

Measurement per phase

Input: 16 A / 400 V | 11 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A red

Output:

36x C13 IEC Socket,
6x C19 IEC Socket,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet
connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box
Length 1697 mm "

Werkstoff / Material:		Material / Material:	Material / Material:	Material / Material:
Legende / Legend:		Legende / Legend:	Legende / Legend:	Legende / Legend:
Technische Zeichnung / Technical Drawing:		Technische Zeichnung / Technical Drawing:	Technische Zeichnung / Technical Drawing:	Technische Zeichnung / Technical Drawing:
BN PRO Metered		BN PRO Metered	BN PRO Metered	BN PRO Metered
Drawing No. / Zeichnungs-Nr.:		Drawing No. / Zeichnungs-Nr.:	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.:	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.:
475 10		475 10	475 10	475 10
BM0015590		BM0015590	BM0015590	BM0015590
1 : 2		1 : 2	1 : 2	1 : 2
AD		AD	AD	AD
1		1	1	1