

## Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3S Mini 36W DC USV



# Eaton 3S Mini USV

Sichern Sie die Betriebskontinuität vernetzter Geräte bei Stromausfällen durch eine kostengünstige und kompakte DC-USV, die Internet-Router, IP-Kameras, Home-Assistenten und Smart-Controller mit Strom versorgt.



### Halten Sie Ihr Netzwerk verbunden

Sorgen Sie dafür, dass Ihre kritischen vernetzten Geräte (Internet-Gateway, IP-Kamera, Smart-Home-Controller, Personal Assistant usw.) im Falle eines Stromausfalls in Betrieb bleiben.

Sie können Ihre vernetzten Geräte weiterhin fernsteuern, ohne dass die Stromversorgung unterbrochen wird (IP-Kameras). Überstromschutz durch interne Schaltung.

### Anpassbar

Sie können aus 4 Ausgangsspannungen wählen, die mit den Leistungsanforderungen kritischer Anwendungen kompatibel sind, und 4 Ausgangssteckertypen zur Anpassung an Ihre Geräteanforderungen.

### Einfach

Eine gut ablesbare LED-Anzeige gibt Auskunft über die gewählte Ausgangsspannung und die verbleibende Batteriekapazität.

Für die Verwendung der 3S Mini als Powerbank ist eine Kaltstartfunktion verfügbar.

### Kompakt und leise

Die 3S Mini ersetzt das bei Ihrem Gerät mitgelieferte Netzteil und gewährleistet Stromschutz ohne zusätzliche Geräte.


Durch das superkompakte, geräuschlose und elegante Design fügt sich die 3S Mini gut in Ihre Heim- oder Geschäftsumgebung ein.

# EATON


Powering Business Worldwide

# Eaton 3S Mini USV


## 4 Adapter im Lieferumfang



- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 4 LEDs zeigen die Ausgangsspannung oder die verbleibende Batteriekapazität an.
- 3 Eingangskabel
- 4 Ausgangskabel



## Typische Laufzeit

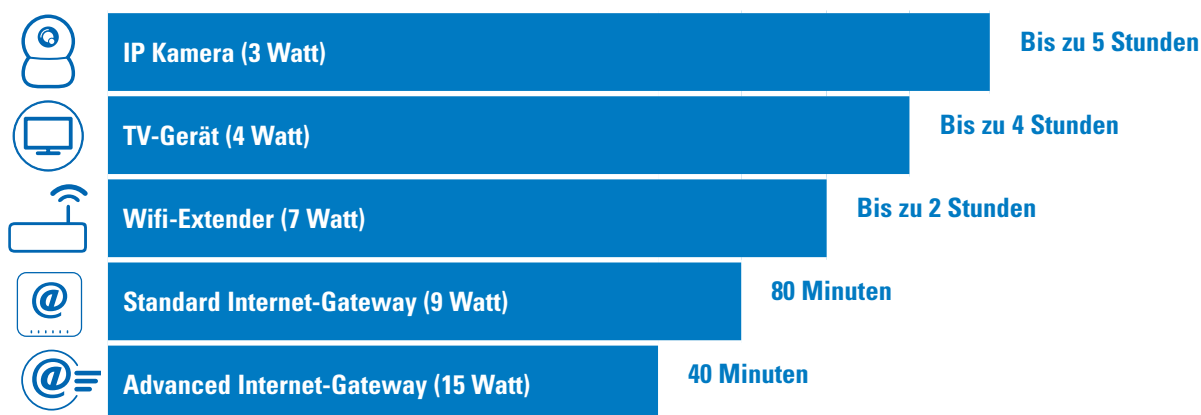

Technische Spezifikationen	
Eingangsspannung	90-264V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung/Stromstärke	9V/3A - 12V/3A - 15V/2,4A - 19V/1,89A
Ausgangsanschluss	Barrel-Adapter (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)
Nennleistung	36 W
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	3,7 V/2200 mAh x 2
USV-Abmessungen (B x H x T)	95,5 x 30 x 136 mm
USV-Gewicht	0,4 kg
Betriebstemperatur	0–35 °C
Sicherheit	IEC 62477-1, CE-Zeichen, CB-Bericht
EMV	IEC 62040-2
Gewährleistung	2 Jahre

Modelle		
Artikelnummer	3SM36	3SM36BS
Eingangskabel	Schuko (FR/DIN)	BS1363 (UK)

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen an den Produkten oder den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vor. Das gleiche gilt auch für Preise sowie jedwede Fehler und Auslassungen. Verbindlich sind nur die von Eaton erstellten Auftragsbestätigungen und technischen Dokumentationen. Auch Fotos und Abbildungen jeglicher Form sind keine Gewähr für die Gestaltung oder Funktionalität der Produkte. Deren Verwendung in jedweder Weise unterliegt der vorherigen Genehmigung durch Eaton. Dasselbe gilt für Marken (insbesondere Eaton, Moeller und Cutler-Hammer). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Eaton, wie auf den Internetseiten und den Auftragsbestätigungen von Eaton angegeben.

**Eaton**  
EMEA Hauptverwaltung  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Schweiz  
Eaton.eu

© 2021 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten  
Veröffentlichungsnummer PA153012DE  
Juni 2021

Eaton ist ein eingetragenes Markenzeichen.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

