

Cordon IBM

AC	08/07/05	Edition originale / First issue	Pellegrini		Ferrazzi	
Ind	date	Modification	Nom Name	Visa	Nom Name	Visa
			Réalisé par Prepared by		Approuvé par Approved by	

Sommaire / Table of content

1.	<i>Caractéristiques techniques / Technicals specifications</i>	<u>1</u>
2.	<i>Schéma / Schematic diagram</i>	<u>2</u>
3.	<i>Marquage / Marking</i>	<u>2</u>

1. Caractéristiques techniques / Technicals specifications

- Ⓞ Câble rond, 5 brins blindés, **longueur 2,5 m**,
 - | couleur de la gaine : grise
 - | diamètre maxi de la gaine : 6 mm
- Ⓞ Connecteurs SUB D 9 points mâles UL 94 V0, avec vis UNC 4/40 M3
- Ⓞ La pièce achetée doit être conforme à la directive RoHS (2002/95/EC)
- Ⓞ Ce produit doit être compatible avec les **normes CEI 950 standard et UL/CSA**
- Ⓞ Le câble sera testé à 100% et individuellement

Produits de communication

Communication products




Cordon IBM

- ① Round cable, 4 shielded wires, length 2,5 m
 - | color: grey
 - | external diameter maxi: 6 mm
- ① Connectors SUB D 9 pins male, UL 94 V0, with screw UNC 440 M3
- ① The purchased part shall be compliant with the RoHS directive (2002/95/EC)
- ① The product must be compliant with the **IEC 950 standard and UL/CSA norms**
- ① The cable must be full tested individually

2. Schéma / Schematic diagram

SUB D 9 Mâle / Male

SUB D 9 Mâle / Male

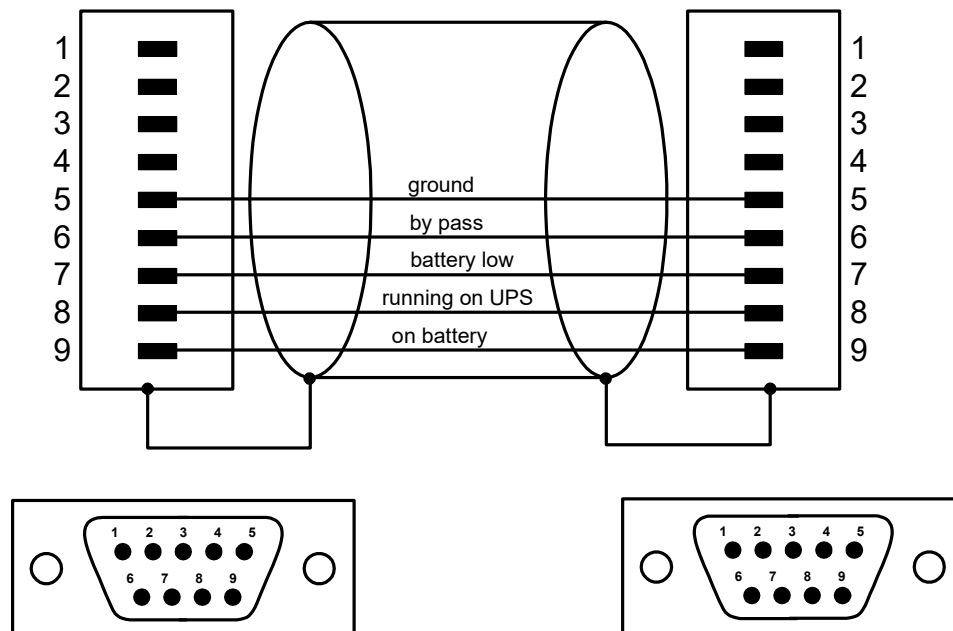

3. Marquage / Marking

