



1,80 mètre (10 pieds) Convertisseur USB vers série

TU-S910 (v3.2R)

- Connectez un périphérique série RS-232, tel qu'un commutateur, un modem, à un port USB de votre ordinateur
- Câble de 3 m/10 pi. pour une installation facile
- Compatible USB 1.1 et avec les ports USB 2.0 et USB 3.0.
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Le convertisseur USB vers série de 10m de TRENDnet, modèle TU-S910, permet aux utilisateurs de facilement connecter un dispositif série RS-232, tel qu'un commutateur, un modem ou une imprimante, à un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable. L'adaptateur USB vers série prend en charge les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®. Les câbles intégrés offrent une grande souplesse de configuration et s'adaptent à la plupart des scénarios d'installation.



USB

L'adaptateur USB vers série est compatible avec les périphériques USB 1.1, 2.0 et 3.0.



Connecteur série RS-232

Connectez des périphériques série RS-232, tels que des commutateurs, des modems ou des imprimantes, aux ports USB standard des ordinateurs portables et de bureau.



10 Feet

1,80 mètre Câble flexible


Le câble USB flexible et intégré de 3 m. (10 pieds) permet la majorité des scénarios d'installation.

SOLUTION RÉSEAUX



1 x RS-232 (9-pin) male

1 x USB Type A

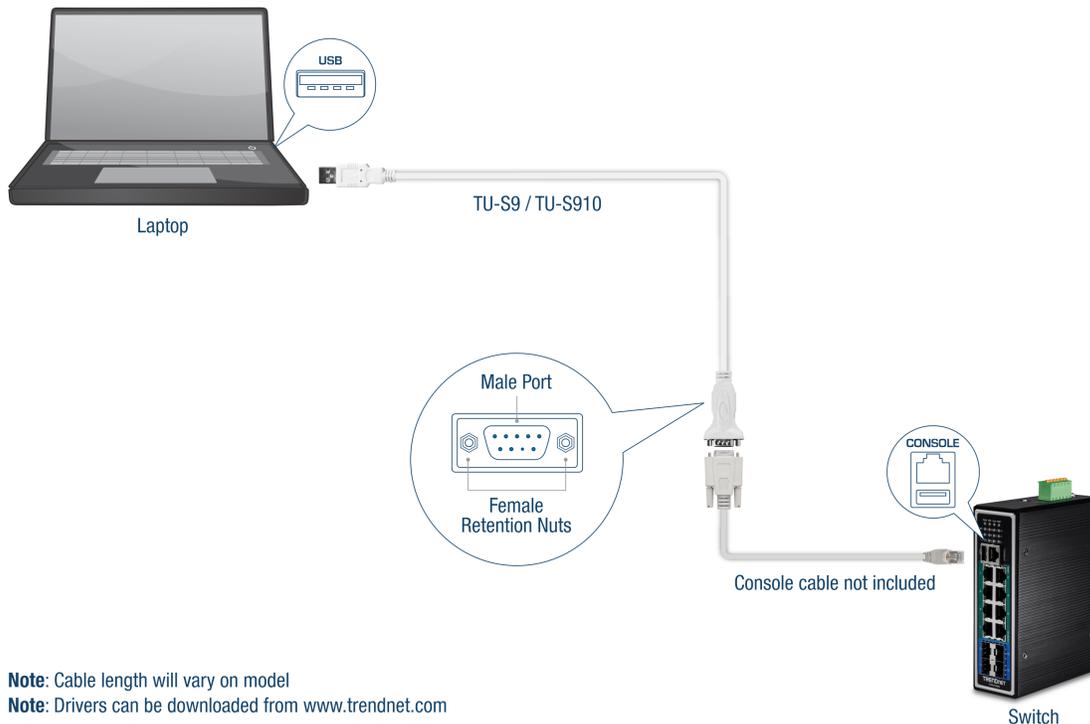

Note: Cable length will vary on model
Note: Drivers can be downloaded from www.trendnet.com

CARACTÉRISTIQUES

- 1**
2
3 **Installation aisée**
Installation simple en quelques secondes
-  **Câble long et flexible**
Le câble USB flexible et intégré de 3 m. (10 pieds) permet la majorité des scénarios d'installation
-  **RS-232**
Connectez des périphériques série RS-232, tels que des commutateurs, des modems ou des imprimantes, aux ports USB standard des ordinateurs portables et de bureau.
-  **USB**
L'adaptateur USB vers série est compatible avec les périphériques USB 1.1, 2.0 et 3.0.
-  **Systèmes d'exploitation**
L'adaptateur USB-série est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®.

SPÉCIFICATIONS

Normes

- USB 1.1

Interface

- 1 prise USB de type A
- 1 port RS-232 mâle (9 broches)
- Longueur du câble: 3m (10 pieds)

Débit des données

- Jusqu'à 6 Mb/s

SE supportés

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 85 % sans condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Consommation

- 500 mA (max.)

Dimensions

- Prise RJ-232: 65 x 35 x 10mm (2,55 x 1,4 x 0,4 pouces)
- Longueur du câble: 3m (10 pieds)

Peso

- 250g (8,82 livre)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TU-S910
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (pilotes)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.