

19-Zoll Wandgehäuse Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt



Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Jeder Schrank verfügt über einen aufschiebbaeren Kabel-einlass im Dach mit Moosgummidichtung. Die robusten Stahlkonstruktionen der Schränke bestehen aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech.

Eigenschaften:

- Traglast: 100 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20

19-Zoll Wandgehäuse Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt

Die ROLINE Pro Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Wandgehäusen in verschiedenen Höheneinheiten von 7 HE bis 20 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Herst.-Art.-Nr.	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26.21.0000	7 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0170	7 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0001	7 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0171	7 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0002	9 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0172	9 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0003	9 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0173	9 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0004	12 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0174	12 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0175	12 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0005	12 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0006	16 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0176	16 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0007	16 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0177	16 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26.21.0008	20 HE	600	450	grau / RAL 7035
26.21.0178	20 HE	600	450	schwarz / RAL 9005
26.21.0009	20 HE	600	600	grau / RAL 7035
26.21.0179	20 HE	600	600	schwarz / RAL 9005

19-Zoll Wandgehäuse Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Datenblatt




Fronttür aus gehärtetem Glas




Rückwand mit Kabelzuführung



Abnehmbare Seitenwände

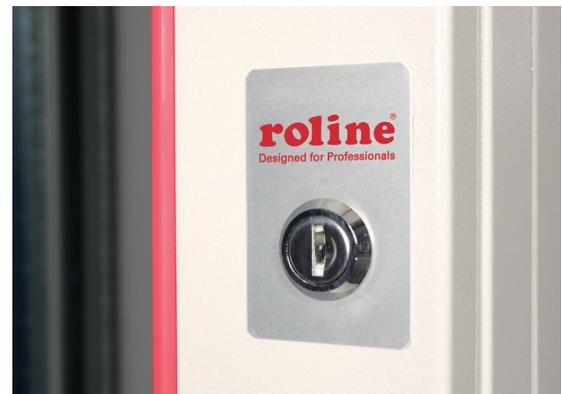

Integrierter Schliesszylinder

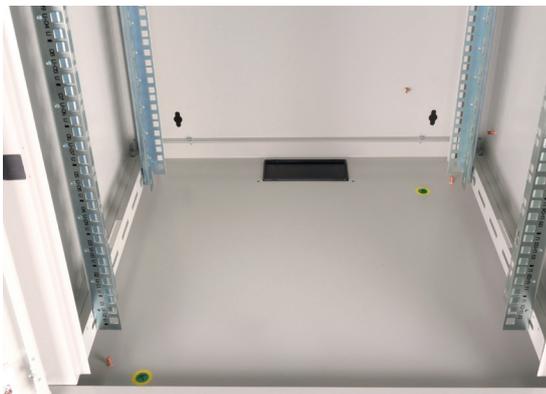

Bodenblech mit Kabelzuführung



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung