



Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio TK-409K

Le Switch KVM à 4 ports USB avec Audio vous permet de gérer 4 ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut parleurs. Il est fourni avec 4 jeux de câbles KVM USB et des câbles audio, aucun autre matériel n'est nécessaire. Sa taille compacte en fait le Switch idéal pour un environnement domestique ou professionnel.

Caractéristiques

- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Switch KVM à 4 ports USB avec un port Micro/diffuseurs.
- 4 ensembles de câbles VGA et 4 ensembles de câbles audio et micro
- Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse etc.
- Supporte la très haute qualité vidéo – jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac OS
- Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Touches de raccourci, boutons et logiciel de commutation client basé Windows
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- 2 ans de garantie


Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

TK-409K

Spécifications

Matériel	
Gestion	• 4 ordinateurs
Interface USB	• Compatible avec la norme USB 1.1
Câble KVM	• 4 ensembles de câbles KVM de 1,2M • 4 ensembles de câbles audio/micro
Interface câble	• KVM: – Vers le KVM : 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) – Vers le PC : 1 prises USB (type A), 1 prise mâle HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle) • Son: – Vers le KVM: 1 prise jack audio in/out de 3,5mm, 1 prise jack micro in/out de 3,5mm – Vers le PC: 1 prise jack audio in/out de 3,5mm, 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Connexions de la console	• 1 clavier USB (Type A) • 1 souris USB (Type A) • 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches • 1 prise jack audio in/out de 3,5mm • 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Sélection du port	• Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows de gestion du Switch
Intervalle de scan automatique	• 10~60 secondes
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB
Dimensions	• 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces)
Poids	• 185 g (6,5 oz)
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

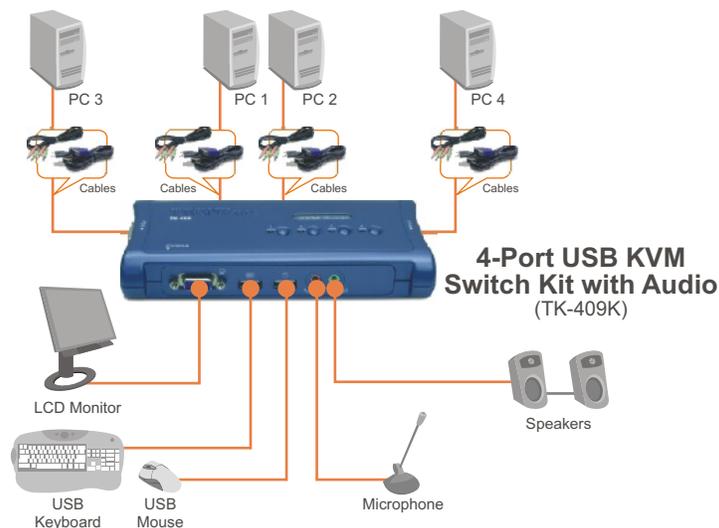

Contenu de l'emballage

- TK-409K
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- CD-ROM contenant l'utilitaire
- 4 ensembles de câbles USB KVM
- 4 ensembles de câbles audio/micro

Produits en relation

TK-209K	Kit Switch KVM à 2 ports USB avec Audio
TK-407K	Switch KVM USB à 4 ports
TK-408K	Kit Switch KVM audio PS/2 à 4 ports

Information pour commander

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

