



## APC AP8886 unité de distribution d'énergie 42 sortie(s) CA 0U Noir

Marque : APC


Code produit: AP8886

Nom du produit : AP8886

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A) 17.3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19  
APC AP8886. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 42 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 1,83 m, Certification: EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, VCCI A, VDE REACH: No SVHCs. Surveillance: Courant, Énergie, Tension. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz



Design		Puissance	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne	Courant d'entrée maximum par phase	32 A
Capacité du rack *	0U	Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Montage	verticale	Puissance max.	22000 W
Couleur du produit	Noir		
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie *	42 sortie(s) CA	Dimensions (LxPxH)	56 x 51 x 1829 mm
Prise mâle	IEC309	Poids	8,72 kg
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C19	Informations sur l'emballage	
Connexions de sortie	30 x IEC 320 C13 12 x IEC 320 C19	Dimensions du colis (LxPxH)	170 x 112 x 2050 mm
Caractéristiques		Poids du paquet	11,6 kg
Voyants	✓	Conditions environnementales	
Longueur de câble	1,83 m	Température d'opération	0 - 55 °C
Certification	EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, VCCI A, VDE REACH: No SVHCs	Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Caractéristiques de gestion		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Surveillance	Courant, Énergie, Tension	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Puissance		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Tension nominale à l'entrée *	400 V	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Détails techniques	
Intensité (max.) *	32 A	Certificats de durabilité	RoHS
Tension nominale de sortie	230 V		
Capacité d'alimentation/charge	22080 VA		

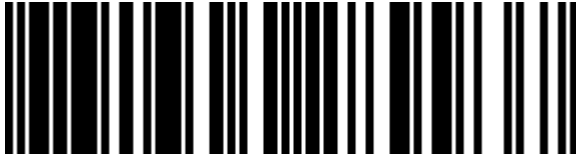

0731304289937



731304289937

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.