



APC AP8659EU3 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir



Marque : APC


Code produit: AP8659EU3

Nom du produit : AP8659EU3

APC AP8659EU3. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Commutable, Capacité du rack: 0U, Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 3 m, Certification: EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI Class A, VDE. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre. Tension nominale à l'entrée: 200-230 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension nominale de sortie: 230 V



Design		Puissance	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne, Commutable	Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Capacité du rack *	0U	Utilisation maximale de courant par phase	16 A
Montage	verticale	Puissance max.	3680 W
Couleur du produit	Noir	Poids et dimensions	
Connectivité		Dimensions (LxPxH)	56 x 51 x 1829 mm
Nombre de prises en sortie *	24 sortie(s) CA	Poids	6,77 kg
Prise mâle	IEC309	Informations sur l'emballage	
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C19	Dimensions du colis (LxPxH)	162 x 117 x 2038 mm
Caractéristiques		Poids du paquet	9,05 kg
Longueur de câble	3 m	Conditions environnementales	
Certification	EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL, VCCI Class A, VDE	Température d'opération	-5 - 45 °C
Caractéristiques de gestion		Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Surveillance	Courant, Énergie, Tension	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Puissance		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Tension nominale à l'entrée *	200-230 V	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Détails techniques	
Tension nominale de sortie	230 V	Certificats de durabilité	RoHS
Capacité d'alimentation/charge	3680 VA		

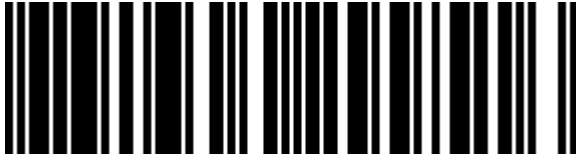

0731304299516



731304299516

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.