# DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, grau, 15 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.05.8150 |
| **Hersteller** | SECOMP |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.05.8150 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990752850 |

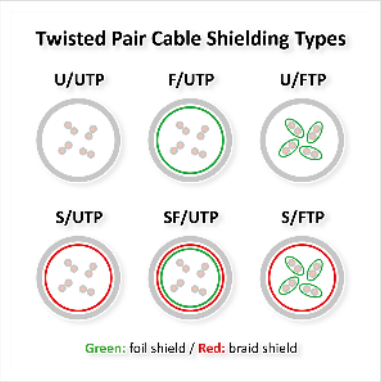

**DÄTWYLER Datenkabel CU 5502 flex LS0H beidseitig konfektioniert mit Hirose TM11 Steckern für den Einsatz in Fast-Ethernet-Netzwerken, Kat.5e. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

• Beidseitig konfektioniertes geschirmtes DÄTWYLER Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
• Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
• Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
• Impedanz: 100 Ohm
• Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
• Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
• Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | SECOMP |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/UTP Patchkabel |
| Farbe | grau |

| | |
|---|---|
| Länge | 15 m |
| Schirmungstyp | S/UTP |
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 26 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | nein |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Farbe (Tülle) | schwarz |
| Aussen-Ø Kabel | 5,1 mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | HiRose TM11 |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 240 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Paketgewicht | 0.536 kg |