


ROLINE LCD-Monitorhalterung mit Gasfeder, Tischmontage, 24-57 Zoll, bis 27 kg

Artikelnummer	17.03.1221
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1221
EAN (Einzelstück)	7630049642720

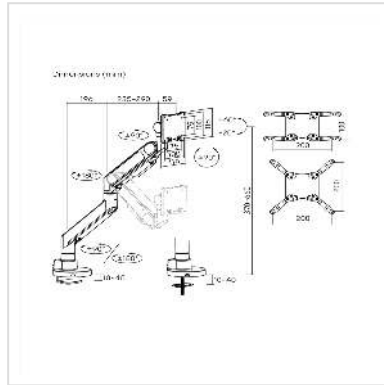

Hochbelastbarer Monitorarm mit Gasfeder zur Tisch-Befestigung von LCD-Bildschirmen mit VESA 75 oder 100 und einem Gewicht von bis zu 27 kg

- Der ROLINE Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Ergonomisch, komfortabel und stilvoll
- Starke, langlebige Konstruktion
- Die Justierung kann mit wenigen Handgriffen erfolgen
- Der Monitorarm verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte und eine Montagebasis für die Oberseite mit Drehanschlag
- Unterstützt die Befestigung mittels Tischklemme oder Durchführungsring
- Empfohlene Tischplattenstärke: Klemme: 10 bis 45 mm; Durchführungsring: 10 bis 40 mm
- Kabelführung im Arm
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
- Geeignet für gebogene Monitore
- Voller Auszug des Arms: 485 mm

Technische Daten:

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtung

Farbe: Mattschwarz

Abmessungen: 131 x 550 x 730 mm

Geeignet für Bildschirmgrößen: 24" bis 57"

Max. Tragkraft: 27 kg

Max. Tragkraft für gebogene Bildschirme: 22 kg
Neigungsbereich: +60° bis -20°
Schwenkbereich: +90° bis -90°
Bildschirmdrehung: +90° bis -90°
Montage: Tischmontage
VESA-Schnellwechselplatte: Ja
Kabelmanagement: Ja

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Wand- oder Tischmontage
Farbe	schwarz
Maximale Tragkraft	27 kg
Befestigung	Schraubklemmenbefestigung
Armlänge maximal	485 mm
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	144.78 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	57 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	60.96 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	24 Zoll
Für Curved-Monitore geeignet	ja
VESA 75 x 75 mm	ja

VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Kabelführung im Arm
Höhe	730 mm
Breite	131 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	5205 g
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	430 mm
Paketgewicht	6 kg