


# ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, weiß, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.1536    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.1536    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990193349 |

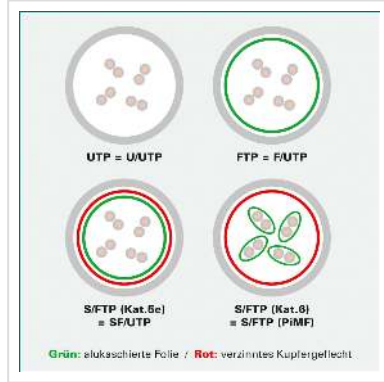

**Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0990 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Kat. 6 / Class E Unterputzdose/Aufputzdose, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0935 ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker, grau. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat-Nr. z2329b-10-D bzw. z2330b-10-D).

## Technische Daten

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | ROLINE             |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | UTP Patchkabel     |
| Farbe                       | weiß               |
| Länge                       | 1 m                |
| Schirmungstyp               | UTP                |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E     |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Rasthebelschutz             | nein               |
| Knickschutztülle            | angespritzt        |
| Farbe (Tülle)               | weiß               |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | Standard           |
| Gewicht                     | 43.9 g             |
| Verpackungshöhe             | 20 mm              |
| Verpackungsbreite           | 160 mm             |
| Verpackungstiefe            | 230 mm             |
| Paketgewicht                | 0.045 kg           |