


ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE, rot, 1,5 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.4304 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.4304 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049637955 |

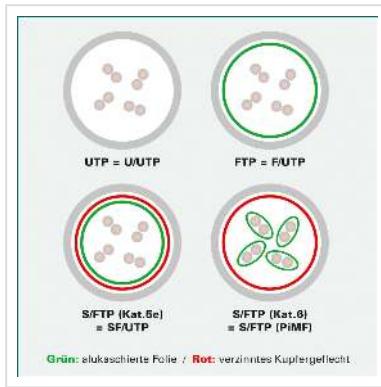

Cat.6A
Class EA

S/FTP



LSOH

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Verknotungsfrei, flexibel und relativ dünn, aber dennoch PoE-tauglich

- Sehr flexibles Patchkabel, dünne Litzendrähte und zugleich hinreichend dimensioniert, um PoE-tauglich zu sein
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss von Komponenten (z.B. IP-Kameras)
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht

Verknotungsfrei

Technische Daten

Hersteller ROLINE

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe | rot |
| Länge | 1.5 m |
| Lieferumfang | Patchkabel |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 28 |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| Aderntyp | Litze |
| Biegeradius | Min. 27 mm |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | rot |
| Aussen-Ø Kabel | 4.5 +/-0.2mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -20 °C |
| Lagertemperatur max. | 75 °C |

| | |
|-------------------|----------|
| Gewicht | 40 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 0.041 kg |