


VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 12.99.1119 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 12.99.1119 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049632905 |

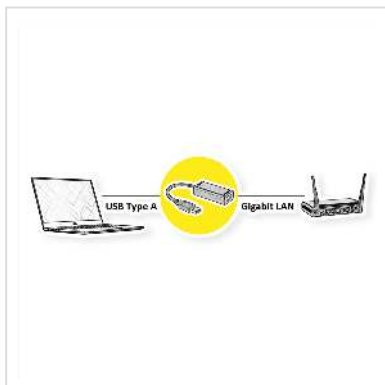

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Converter mit USB Typ A zu Gigabit Ethernet - zur Verbindung Ihres Geräts mit einem Netzwerk

- Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s, mit Auto-Sensing-Funktionalität
- Unterstützt USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Bus powered, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt sowohl Vollduplex- als auch Halbduplexbetrieb in Gigabit-Ethernet

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Adapter |
| Produkttyp | Gigabit Ethernet Konverter |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Konverter mit angeschlossenem USB-Kabel Typ A Stecker |
| Bus-System | USB |
| Netzwerkstandard | Gigabit Ethernet |
| LAN (Mbit/s) | 10/100/1000 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlüsse | 1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.0 / 3.2 Gen 1 Typ A Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | USB 3 Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Full duplex | ja |
| Wake on LAN | nein |
| Netzwerktopologie | Ethernet |
| Betriebssysteme | Windows XP / 7, 10, Mac OS 10 |
| Technische Besonderheiten | LED für Link und Gbit-Modus |
| Abmessungen (HxBxT) | 16 x 22 x 59 mm |
| Energieversorgung | Stromversorgung über USB |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Höhe | 16 mm |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 20 mm |
| Verpackungstiefe | 60 mm |
| Paketgewicht | 0.04 kg |