


VALUE USB-C Dockingstation, 2x 4k HDMI, DP, VGA, Gigabit Ethernet, 2x USB-C, 2x USB-A, PD

Artikelnummer	12.99.1147
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.1147
EAN (Einzelstück)	7630049640818

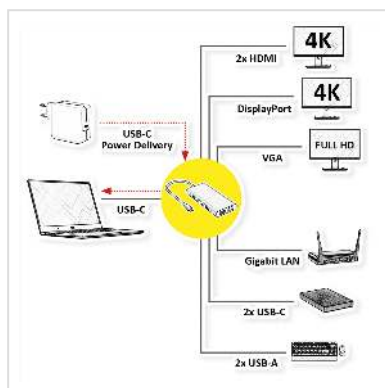

USB-Dockingstation mit 2x HDMI (4K60 und 4K30), 1x DP 4K60, 1x VGA, 1x Gb Ethernet, 2x USB C, 2x USB A (3.2 Gen1 und USB 2.0), 1x Type C PD (Power Delivery). Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop über USB Typ C mit fest installierten Geräten - Monitoren oder anderen Displays - und über USB z.B. einer externen Festplatte, während Sie Ihr Gerät über den USB Typ C PD Port zeitgleich aufladen.

- USB 3.2 Gen 2 Typ C Dockingstation für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Spiegeln oder erweitern Sie Ihr Display auf jedes Anzeigegerät mit HDMI, DisplayPort oder VGA
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @30 oder 60Hz (HDMI), 3840x2160@ 60Hz (DP), 1920x1080 @60Hz (VGA)
- 1x Gigabit Ethernet
- 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s; 2x Typ A, 1x Typ C) + 1x USB 2.0 (480 Mbit/s; Typ A)
- USB Typ C PD: Power Delivery Funktion zum Laden von Geräten über die zusätzliche Typ-C-Steckverbindung
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil
- Kabellänge: ca. 13 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten

USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Notebook-Docking-Station
Farbe	grau
Länge	0.13 m
Lieferumfang	Docking Station
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Type C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x HDMI 4K60, 1x HDMI 4K30, 1x DP 4K60, 1x VGA 1080P, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.2 Gen1 (C), 1x USB 3.2 Gen1 (A), 1x USB 2.0 (A), 1x Type C PD (Power Delivery)
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A DisplayPort HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA RJ-45 USB Typ C (USB-C) USB 3 Typ A USB 2.0 Typ A USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	17 x 62 x 125 mm
Technische Besonderheiten	Power Delivery Funktion (100W)
Höhe	17 mm

Breite	62 mm
Tiefe	125 mm
Gewicht	96 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.17 kg