


# VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 12.99.3210    |
| <b>Hersteller</b>          | VALUE         |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 12.99.3210    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990150830 |

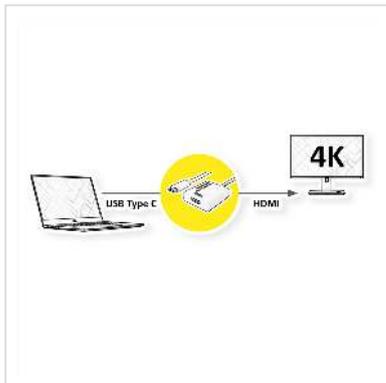

## HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C, unterstützt Auflösungen bis maximal 3840x2160 @30Hz!

- USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook
- Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem HDMI-Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
- Max. Auflösung: 3840 x 2160 @30Hz
- Kabellänge: ca. 10 cm

### Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

#### Technische Daten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Hersteller    | VALUE                            |
| Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter |
| Produkttyp    | USB-HDMI Adapter                 |
| Farbe         | weiß                             |
| Länge         | 0.1 m                            |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Max. Auflösung                     | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Anschlüsse Seite 1 (PC)            | Typ C Stecker                   |
| Anschlüsse Seite 2<br>(Peripherie) | HDMI Buchse                     |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses     | USB Typ C (USB-C)               |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses     | Männlich (Stecker)              |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses     | HDMI Typ A                      |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses     | Weiblich (Buchse)               |
| Anwendungsbereich                  | extern                          |
| Betriebstemperatur min.            | 0 °C                            |
| Betriebstemperatur<br>max.         | 55 °C                           |
| Höhe                               | 15.2 mm                         |
| Breite                             | 45 mm                           |
| Tiefe                              | 240 mm                          |
| Gewicht                            | 21.7 g                          |
| Verpackungshöhe                    | 10 mm                           |
| Verpackungsbreite                  | 40 mm                           |
| Verpackungstiefe                   | 140 mm                          |
| Paketgewicht                       | 0.06 kg                         |