



# VALUE S/FTP-(PiMF-) Patchkabel Kat.8 (Class I), LSOH, Litzendraht, schwarz, 2 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.99.1862    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1862    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049636248 |

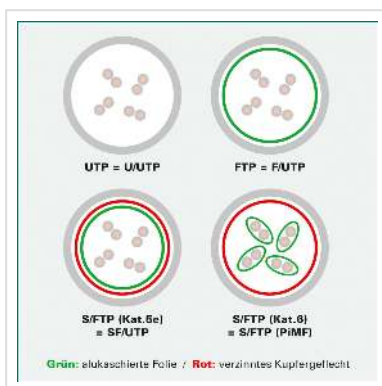

**Hochwertiges, konfektioniertes, doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 8 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für Datenraten bis 40 Gigabit pro Sekunde. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Geeignet für PoE Anwendungen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
- Impedanz: 100 Ohm
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung mit alu-kaschierter Polyesterfolie, Gesamtabschirmung in Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

**Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-**

**Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat.8-Kabel sind alle halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH).**

| Technische Daten            |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hersteller                  | VALUE                   |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | schwarz                 |
| Länge                       | 2 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat8.1 / Class I        |
| Impedanz                    | 100 Ohm                 |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26                  |
| Power over Ethernet (PoE)   | ja                      |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Gekreuzt                    | nein                    |
| Rasthebelschutz             | ja                      |
| Knickschutztülle            | angespritzt             |
| Kabel LSOH                  | ja                      |
| Material Aussenmantel Kabel | TPE-LSZH                |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | Standard                |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C  |
| Gewicht                 | 74 g   |
| Verpackungshöhe         | 0 mm   |
| Verpackungsbreite       | 0 mm   |
| Verpackungstiefe        | 0 mm   |
| Paketgewicht            | 0 kg   |