


# ATEN KL1508AM KVM-Switch, 43cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port, D, FR-Layout

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.01.6214    |
| Hersteller          | ATEN          |
| Hersteller-Art.-Nr. | KL1508AM F    |
| EAN (Einzelstück)   | 4710469343582 |

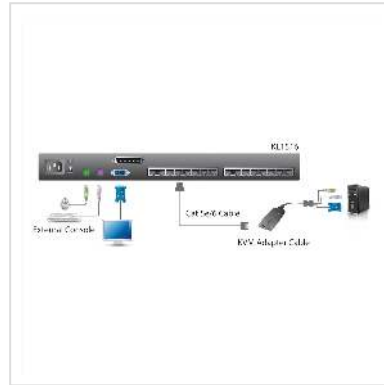

**Der KVM-Switch mit LCD-Monitor ATEN KL1508A besitzt einen ausklappbaren 17-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine unabhängig ausziehbare Tastatureinheit mit Touchpad. Der KVM-Switch KL1508A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von der eingebauten LCD-Konsole sowie einer zusätzlichen PS/2- oder USB-KVM-Konsole aus zu steuern.**

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 8 Computer
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- KVM-Adapter mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
- OSD-Baumstruktur vereinfacht das Suchen und Verwalten von Computern
- Praktisch angeordnete Stations- und Portauswahltasten zum schnellen Umschalten auf den gewünschten Rechner
- Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher

- bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Zusätzlicher Konsolport – verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
  - Zusätzlicher Hot-Plug-fähiger USB-Mausanschluss an der Vorderseite, der HID-Gerät für Tastatur und Maus unterstützt

| Technische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                        | ATEN                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktgruppe                     | 19"/-10"-Geräteträger                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produkttyp                        | KVM-Switch, VGA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe                             | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieferumfang                      | 1x KL1508A ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 8 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit<br>1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung<br>1x LIN2-418K-E12G Netzkabel<br>1x Erweiterungssatz<br>1x Benutzerhandbuch |
| Zur Montage benötigte 19"-Ebenen  | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stellfläche (BxT)                 | 760 x 482 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benötigte Einbauhöhe              | 1 HE                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monitorgrösse bei integr. Konsole | 17" (43 cm)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tastatur-Layout                   | FR                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netzanschluss                     | Kaltgeräte-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe                              | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                            | 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                             | 70.12 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht                           | 15.19 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungshöhe                   | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsbreite                 | 840 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungstiefe                  | 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |

Paketgewicht

19.2 kg