


ATEN CS1316 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 16 Ports

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.6348 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1316 |
| EAN (Einzelstück) | 4710423774209 |

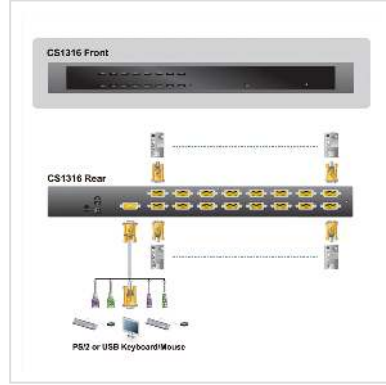

KVM Switch VGA, PS/2. Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus.

Es können bis zu 8 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Kaskade geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Der Switch unterstützt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlüssen.

- Eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 16 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen - ergibt bis zu 256 Computer
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden Benutzer
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menu

- Firmwareaktualisierung möglich
- Keine Softwareinstallation erforderlich
- Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, VGA |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x KVM-Switch CS1316 mit Rack-Montagekit, 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel, 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs | 16 |
| Unterstützte PC-Plattform | PS/2 und USB |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| PC: Kombi-Anschlüsse | 16x SPHD 15pol. BU |
| Anzahl Konsolen analog | 1 |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 1x HD 15pol. BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Txp A |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über Hot Key | Tastatur |
| Schaltung über OSD | ja |
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | nein |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Integrierter USB-Hub | nein |
| Tastatur-/Maus-Emulation | ja |
| 19"-einbaubar | ja, optional |
| Kaskadierbar | ja |
| Hot-Plug-fähig | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 2048x1536 |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x430x160 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | 5V DC / 2,6A |
| Technische Besonderheiten | LED-Anzeige für Port-Status |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Verpackungsbreite | 560 mm |
| Verpackungstiefe | 120 mm |
| Paketgewicht | 2.861 kg |