


# ATEN CE611 Mini USB HDBaseT DVI KVM Extender

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7083
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CE611
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264648427

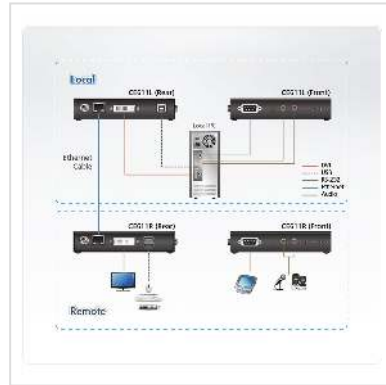

**Der ATEN CE611 ist ein USB DVI HDBaseT™ KVM Extender, der die neuesten HDBaseT™ Technologien integriert, um 1920 x 1200 DVI Video, Stereo-Audio, USB und RS-232 Signale bis zu 100 Meter über ein einziges Cat6 / 6a Kabel / ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel zu übertragen.**

Dieser kostengünstige Extender verfügt über einen kleinen Formfaktor mit DVI/Audio Schnittstellen, USB 2.0 Full Speed Ports und serieller Konsole, um die meisten erweiterten KVM Steuerungs- und Konsolenanforderungen zu erfüllen. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE611 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist, z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.

- Unterstützt HDBaseT Technologie
- Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einziges Cat6 / 6a
- Verbesserte Bitfehlererkennung und Korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen
- Statuserkennung und LED-Anzeige für HDBaseT Signalübertragung
- Übertreffende Videoqualität über lange Distanzen - bis zu 1920 x 1200 bei 100 m (Cat6 / 6a Kabel)
- USB 2.0 Full Speed Ports - gewährleistet schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für Peripheriegeräte
- Unterstützt individuelles 2-Kanal Stereo Audio für hochwertige Audioanwendungen
- Integrierter 8 KV / 15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, DVI
Farbe	schwarz
Länge	100 m
Lieferumfang	1x CE611L Mini USB DVI HDBaseT KVM Extender (Lokales Gerät), 1x CE611R Mini USB DVI HDBaseT KVM Extender (Remote Gerät), 2x 0AD8-1F05-26M1 Netzteile, 1x Benutzeranleitung
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Distanz PC - Verlängerung (Lokale Einheit)	100m
Max. Auflösung (nominell)	1920x1080 bei 100 m
Abmessungen (HxBxT)	25 X 87 X 128mm
Höhe	25 mm
Breite	87 mm
Tiefe	128 mm
Gewicht	0.35 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	290 mm
Verpackungstiefe	60 mm
Paketgewicht	1.054 kg