


ATEN VM8584K2 4-Port 10G Optical Output Board 4K 10KM

Artikelnummer	14.01.7177
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VM8584K2
EAN (Einzelstück)	4719264649516

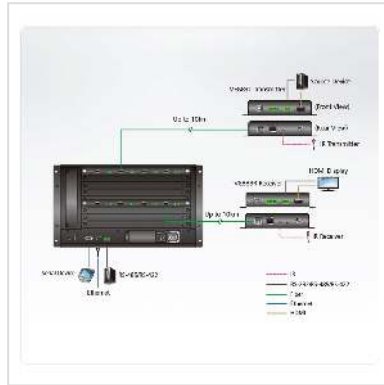

Optische 4-Port 10G Ausgabekarte

Die VM8584 Optische 4-Port 10G Ausgabekarte bietet eine einfache Möglichkeit, 4 HDMI Quellen über optische Extender und bis zu 16/32 Eingangs- und 16/32 Ausgangsanschlüsse an einem modularen ATEN Matrix Switch über verschiedene AV-Schnittstellen an HDMI Bildschirme zu leiten. Die VM8584 wurde mit Glasfasertechnologie für die Langstreckenübertragung entwickelt und verlängert zusammen mit seinem SFP+ Modul das unkomprimierte 4K Signal über Duplex-Glasfaserkabel bis zu 300 m (mit VM8584K1) oder 10 km (mit VM8584K2). Die Glasfaser vereinfacht die Verkabelung, indem sie eine störungsfreie Langstreckenübertragung von Audio-, Video-, IR- und RS-232-Steuersignalen über einen einzigen Satz von Duplex-Kabeln garantiert, die einfach an den SFP+ Steckplatz angeschlossen werden können. Darüber hinaus unterstützt die VM8584 eine hohe Datenrate von 10,2 Gbps und erfüllt die HDMI-Spezifikationen einschließlich 3D, Deep Color und 4K, um eine hervorragende Videoqualität zu gewährleisten.

Die ATEN VM Ein-/Ausgabekarten sind im laufenden Betrieb austauschbar, was Systemintegratoren große Flexibilität und Effizienz bei der Installation und Wartung bietet.

- Kompatibel mit dem VM3250 / VM3200 / VM1600A; kombinierbar mit modularen E/A-Karten aller Art für optimale Flexibilität
- Hervorragende Videoqualität über große Entfernungen – bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0), 300 m mit VM8584K1 über •Multimode-Glasfaser oder 10 km mit VM8584K2 über Singlemode-Glasfaser
- Bidirektionaler RS-232 Kanal und IR-Kanal für flexible Gerätesteuerung
- FrameSync – verhindert Bildausrisse durch Synchronisation der Scaler Ausgangsbildrate

mit der Bildrate des Eingangssignals

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Multimedia
Produkttyp	HDMI Eingabekarte
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VM8584K2 Optische 4-Port 10G Ausgabekarte 4x SFP+ Module 4x 3-polige Anschlussblöcke 1x IR Empfänger 1x IR Sender 1x Benutzeranleitungen
Schnittstelle	HDMI
Ausgänge	4
Abmessungen (HxBxT)	35,20 x 23,80 x 2,33 cm
Höhe	35.2 cm
Breite	23.8 cm
Tiefe	2.33 cm
Gewicht	0.65 kg
Paketgewicht	0.65 kg