


ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor

Artikelnummer	14.01.7428
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KG9900T
EAN (Einzelstück)	4710469346484

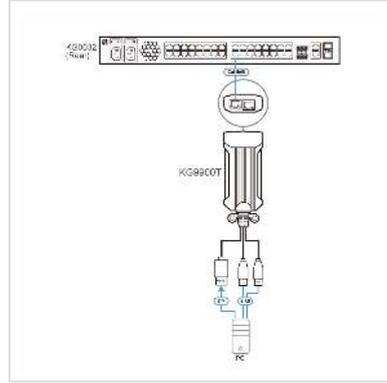

USB DisplayPort KVM DigiProzessor

Der DigiProcessor KG9900T USB DisplayPort KVM kann eine zentrale Verbindung zwischen dem KVM over IP OmniBus Gateway und dem Zielcomputer herstellen. Sein digitales Signal liefert eine hervorragende Signalkompensation für eine stark verbesserte Videoqualität bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 24-Bit-Farbtiefe und steigert die Datenübertragungsrate schneller als herkömmliche KVM-Lösungen. Dieser Plug and Play KVM DigiProzessor ist mit einem leistungsstarken SoC ausgestattet, der eine hervorragende Videokomprimierungsleistung bietet. Sein Zero-U- und leichtes Design ermöglicht eine effiziente und saubere Installation und stellt eine ideale platzsparende Lösung dar. Der KVM DigiProzessor eignet sich perfekt für Anwendungen in Rechenzentren, Serverräumen, Steuerungen und High-Tech-Produktionslinien.

Anmerkung: Der ATEN KVM DigiProzessor ist nur mit KG0016 / KG0032 kompatibel. Vergewissern Sie sich, dass der KG0016 / KG0032 und der KVM-DigiProzessor direkt miteinander verbunden sind und sich kein Netzwerk-Switch dazwischen befindet. Der SP-Port des ATEN DigiProcessors ist für zukünftige Erweiterungen reserviert.

- Hervorragende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz; 24-bit Farbtiefe
- Verzerrungsfreie dynamische Videoleistung bis zu 100 m über ein Cat 5e/6-Kabel
- Virtuelle Medien unterstützen schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 265Mbps (Lesen) / 188Mbps (Schreiben)
- Leichtes Aluminium-Druckgussgehäuse - verbessertes passives Kühlungsdesign mit stromlinienförmigen Streifen rund um das Gehäuse für eine schnelle Abstrahlung

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	VGA-auf-KVM-Adapterkabel
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KG9900T USB DisplayPort KVM DigiProzessor
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Höhe	2.58 cm
Breite	5.8 cm
Tiefe	12.2 cm
Gewicht	270 g
Verpackungshöhe	210 mm
Verpackungsbreite	70 mm
Verpackungstiefe	120 mm
Paketgewicht	0.325 kg