


**ATEN PE6208AV IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE
für A/V Anwendungen, 8 x IEC320 C1316A,
Energienmessung**

Artikelnummer	14.01.7645
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	PE6208AV
EAN (Einzelstück)	4719264643842

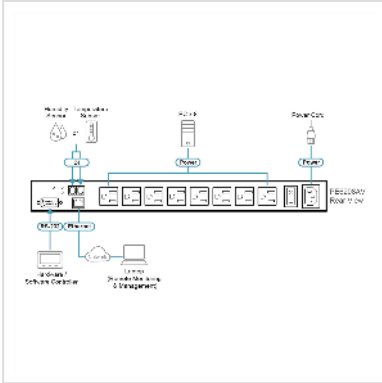

Die PE6208AV sind auch für Rechenzentren eine optimale Energielösung. Mit der Kombination aus ATEN eco PDUs und eco DC Energieverwaltungssoftware wird ein Rechenzentrum über eine Echtzeit-Überwachung, Messung und Analyse des Energieverbrauchs verfügen - mit Berichten über Stromverbrauch, PUE, RCI und RTI, die den Anforderungen der ISO 50001 entsprechen. Diese Indizes spiegeln die Energienutzung des Rechenzentrums wider und bieten Energieeinsparungsvorschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Kostensenkung.

Ideal für professionelle A/V-Anwendungen, sind die ATEN NRGence™ PE6208AV eco PDUs intelligente, 1U Rack PDUs, die 8 AC-Steckdosen in einer IEC-Konfiguration enthalten. Das einzigartige Design mit abnehmbarer Frontplatte ist bequem und kann mit verschiedenen Pro-A/V-Geräten in 19" Racks mit verschiedenen Tiefen montiert werden. Neben der Fernsteuerung einzelner Steckdosen über das LAN bieten die Drucktasten an der Vorderseite eine zusätzliche Option, um die Steckdosen lokal zu steuern und so die Flexibilität zu ermöglichen, die Pro-A/V-Geräte vor Ort oder an einem entfernten Ort – für einen reduzierten Stromverbrauch – problemlos abzuschalten. Die Steckdosen verfügen über eine sequentielle Power-ON-Funktion, die sicherstellt, dass Pro-A/V-Systeme sicher betrieben werden können. Darüber hinaus bietet die Kompatibilität mit den ATEN Kontrollsystem und Control4-Bibliotheken der PE6208AV die Möglichkeit, in sämtliche Pro-A/V-Geräte für eine vollständige Kontrolle über alle Geräte ohne komplexe Programmierung integriert werden zu können.

***Sensoren sind optionales Zubehör. Sollen umfangreichere Energieeffizienzdaten und Diagramme erstellt werden, ist eine mit Sensoren ausgestattetes System erforderlich. Durch ein dichteres Sensorennetz lassen sich genauere Daten erzeugen.**

- Steckdosenwechselsteuerung
- Ferngesteuerte und lokale Energiesteuerung (An/Aus, Aus- und Einschalten) durch individuelle Steckdosen und Steckdosengruppen
- Mehrere Energiesteuerungsmethoden – Wake on LAN, System nach Wiederherstellung der Stromversorgung, Strom abschalten
- Einschaltsequenz – Anwender können die Einschaltsequenz und Verzögerungszeit für jede Steckdose einstellen, damit Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden können, um die Sicherheit der Geräte zu erhöhen
- Proaktiver Überlastschutz (POP) – schaltet automatisch die letzte Steckdose aus, welche die Stromüberlastung verursacht hat, um hochwertige Pro-A/V-Geräte und Server zu schützen
- Zeitplansteuerung, E-Mail-Steuerung und Regeleinstellung
- eco DC Energieverwaltungssoftware*
- Automatische Erkennung sämtlicher ATEN PDUs innerhalb desselben Intranet
- Remote Echtzeit-Leistungsmessung und Überwachung von PDUs
- Echtzeit-Umgebungsüberwachung über Sensoren
- Auswertung und Überwachung sämtlicher ATEN PDU Geräte
- Schwellwertwarnungen über Echtzeitüberwachung, SMTP und Systemprotokolle
- Leistungsanalyseberichte

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	IP Power Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x PE6208AV Stromverteilereinheit 1x Stromkabel 1x RJ-45 Kabel 4x Kabelbinder 1x Fußpolster Set 1x Montageset 1x Benutzeranleitung
Funktion	Fernschaltung über IP
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	3680W

Max. Spannung	230V
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	IP
Anzahl der Steckdosentöpfe	8
Anordnung Ausgänge	gerade, vorderseitig
Dosentyp	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse)	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Anschlusskabel	IEC320 C20, Kaltgeräte
Steckertyp	IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung	Ohne Einschränkung
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	432 mm
Breite	267 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	3.76 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg