


# ROLINE RM Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), weiß, 0,3 m

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer       | 21.45.3276               |
| Hersteller          | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.45.3276               |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049631823            |

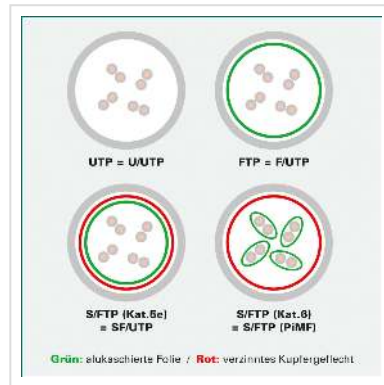

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
- Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm

**ROLINE RECYCLED MATERIAL Produkte bestehen zu mehr als 50% aus recycelten Materialien. Die Verpackungen bestehen sogar zu 100% aus recyceltem Material.**

## Technische Daten

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Hersteller                  | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel       |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF)  |
| Farbe                       | weiß                     |
| Länge                       | 0.3 m                    |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)             |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA         |
| Anzahl Adern                | 8                        |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26                   |
| Aderntyp                    | Litze                    |
| Gekreuzt                    | nein                     |
| Rasthebelschutz             | ja                       |
| Knickschutztülle            | angespritzt              |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                    |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)       |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                    |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)       |
| Steckertyp RJ45             | Standard                 |
| Betriebstemperatur min.     | -20 °C                   |
| Betriebstemperatur max.     | 75 °C                    |
| Lagertemperatur min.        | -20 °C                   |
| Lagertemperatur max.        | 80 °C                    |
| Gewicht                     | 18 g                     |
| Verpackungshöhe             | 10 mm                    |
| Verpackungsbreite           | 10 mm                    |
| Verpackungstiefe            | 40 mm                    |

Paketgewicht

0.03 kg