Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, rouge, 0,5 m

Numéro d'article	21.05.0501
Constructeur	SECOMP
Référence constructeur	21.05.0501
EAN (pièce unique)	7611990758494

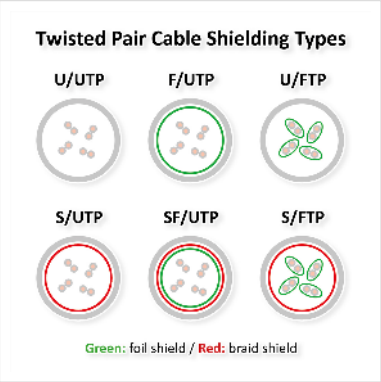

DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée

• Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
• Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
• Protection de pliure et languette de protection
• 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
• Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
• Isolation globale: tresse de cuivre étamé
• Manteau: Polyolefine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
• Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
• Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

Caractéristiques techniques	
Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)

Couleur	rouge
Longueur	0.5 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568A
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	transparent
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	AMP v2
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	110 mm
Poids du paquet	0.038 kg