


Cordon DRAKA Cat.6A (Classe EA) UC900 / HIROSE TM31, gris, 20 m

Numéro d'article	21.05.9700	SECOMP®
Constructeur	SECOMP	
Référence constructeur	21.05.9700	

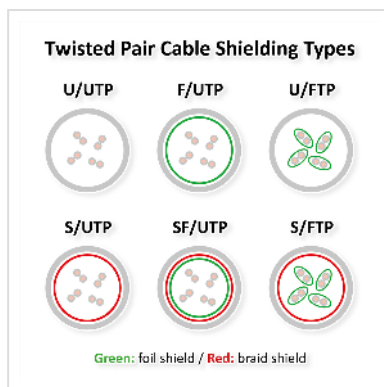

La vitesse la plus grande, jusque dans le connecteur - ne vous laissez plus retarder par les composants trop lents! Vous atteignez le 10Gigabit Ethernet du début à la fin de votre connexion! Voici les premiers véritables cordons Cat.6a avec des connecteurs réalisant les exigences de la catégorie 6a et des liaisons jusqu'à 500MHz!

- DRAKA UC900 SS27: Cordon patch flexible pour applications jusqu'à 500MHz
- HIROSE TM31: connecteur de très grande qualité, le seul à répondre aux exigences du Cat.6a!
- Type: S/FTP (câble PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Tresse: 8 fils AWG 27/7 Cuivre
- Diamètre extérieur: 5,9 mm
- Blindage par paire: Feuille d'aluminium recouverte d'aluminium
- Blindage total: Tresse de cuivre étamé
- Contact: 8 fils 1:1

Remarque: Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Caractéristiques techniques

Constructeur	SECOMP
--------------	--------

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	gris
Longueur	20 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	noir
Ø externe du câble	5,7 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM31
Particularités techniques	Connecteur TM31
Hauteur du colis	30 mm

Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	230 mm
Poids du paquet	0.746 kg