


Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, gris, 5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.05.8050 |
| Constructeur | Dätwyler |
| Référence constructeur | 21.05.8050 |
| EAN (pièce unique) | 7611990752829 |

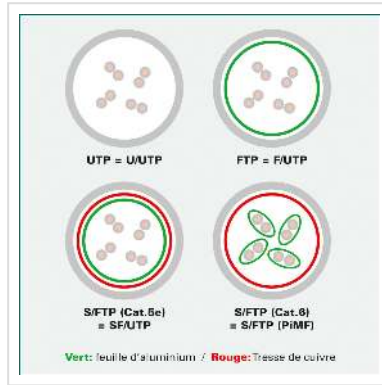

DÄTWYLER CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs HiRose RJ-45 TM11 et protection antipliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/FTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- Ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamée
- Remarque: Câble anti-halogène

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | Dätwyler |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/UTP |
| Couleur | gris |
| Longueur | 5 m |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type de protection | SUTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Couleur (douille) | noir |
| Ø externe du câble | 5,1mm |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | HiRose TM11 |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Poids du paquet | 0.186 kg |