


# ROLINE GOLD Câble de charge et synchronisation pour appareils à connecteur Lightning, avec fonction d'appui, 1 m

Numéro d'article	11.02.8923
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	11.02.8923
EAN (pièce unique)	7630049617193

**roline**  
Designed for Professionals

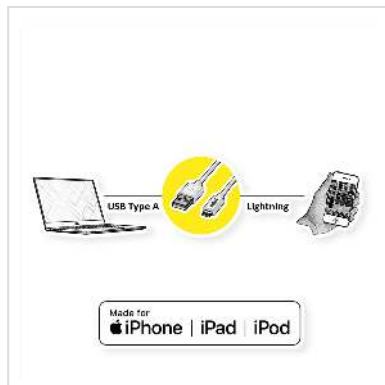

Made for  
iPhone | iPad | iPod

## Câble de synchronisation et de charge USB 2.0 pour appareils Apple avec connecteur Lightning (certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod).

- Câble ROLINE GOLD avec contacts plaqués or et boîtier de connecteur en métal doré
- Patte de support dépliable pour maintenir le périphérique connecté en position paysage
- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type A et Lightning
- Pour connecter des appareils avec prise Lightning, tels que iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5ème génération), iPod Nano (7ème génération), iPad (4ème génération) ou iPad Mini (tous les modèles) pour MAC, PC ou autres Périphériques avec port USB
- Permet le chargement d'appareils mobiles ainsi que l'échange de données
- Prise en charge de l'USB 2.0 (transfert jusqu'à 480 Mbps)
- Câble extérieur renforcé en nylon pour une meilleure stabilité

**Certifié MFi pour la connexion à l'iPhone, l'iPad et l'iPod.**

**ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !**

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et

de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble
Types de produits	Câble Lightning
Couleur	noir / or
Longueur	1 m
Qualité de transmission	USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Raccordement	USB 2.0 Type A Mâle / Lightning (8pin) Mâle
Type de connecteur face 1	USB 2.0 Type A
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	Lightning (8pin)
Genre du connecteur face 2	Mâle
Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
Domaine d'emploi	externe
Blindage du câble	blindé
Vis à main	non
Poids	33.8 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	80 mm
Poids du paquet	0.02 kg