


ROLINE Prolongateur Smart KVM via RJ-45, VGA, USB

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.3249 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 14.01.3249 |
| EAN (pièce unique) | 7611990180028 |

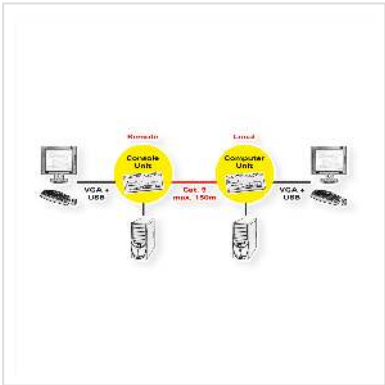

Combinaison d'un prolongateur KVM (150m), switch KVM et PC Share

- Reliez à l'unité station votre PC local et votre console (écran VGA, clavier et souris USB); à l'unité PC reliez le PC éloigné et une 2ème console (VGA/USB). Vous pouvez maintenant travailler sur le PC local ou éloigné (fonction switch KVM), tandis qu'un autre utilisateur (en alternance avec vous) travaillera également sur le PC éloigné (fonction PC-Share)
- Les 2 unités sont reliées entre elles par câble catégorie 5e
- Boîtiers métalliques robustes
- Réglage de la vidéo pour optimiser la qualité du signal

Exemple d'utilisation: Déport d'un poste de travail au sein d'une unité de production.

Vous pouvez travailler depuis votre bureau et selon besoin aller au sein de l'unité de production (avec un éloignement de jusqu'à 150m) pour continuer vos activités, votre PC restant à l'abri de l'environnement poussiéreux ou non-sécurisé.

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits | Prolongateur KVM, VGA |
| Couleur | gris |

| | |
|--|---|
| Comprend | Unité station, unité PC, alimentation pour l'unité station, mode d'emploi, 2 câbles KVM spéciaux (1,8 m) pour le raccordement des PCs |
| Interface | VGA |
| Distance maximale | 150 m |
| Platte-forme soutenue | USB |
| PC/Switch: raccordement écran | 1x HD15 F |
| PC/Switch: raccordement clavier / souris | 2x USB |
| PC/Switch: raccordement au câble branché | non |
| Raccordement de la console locale | oui |
| Console éloignée: raccordement écran | 1x HD1 F |
| Console éloignée: raccordement clavier/souris | 2x USB |
| Console éloignée: raccordement câbles branchés | non |
| Raccordement réseau | RJ45 |
| Distance maximale unité locale/éloignée | Jusqu'à 150m |
| Résolution maximale (nominale) | 1024x768 |
| Couleur (boîtier) | beige |
| Matériel (boîtier) | métal |
| Dimensions (HxLxP) | 20x156x65mm |
| Alimentation nécessaire | partiellement |

| | |
|------------------------------------|---|
| Puissance de l'alimentation | 9v DC, 600mA |
| Normes environnementales | Combinaison d'un prolongateur KVM (150m!), switch KVM et PC Share |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil, Type-C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Poids | 605.5 g |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Profondeur du colis | 300 mm |
| Poids du paquet | 1.585 kg |