


ROLINE Repeater DisplayPort, 30m

Numéro d'article	14.01.3473
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	14.01.3473
EAN (pièce unique)	7630049612952

roline
Designed for Professionals

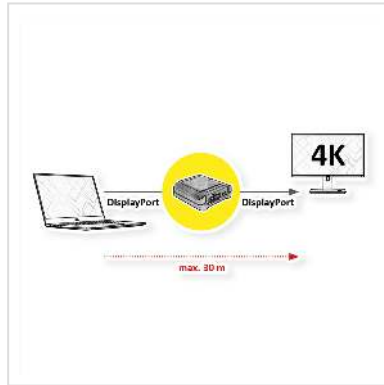

Prolongateur DisplayPort pour créer une connexion point à point afin de réduire les coûts des applications nécessitant un seul périphérique d'entrée et de sortie DisplayPort sur de longues distances - avec une résolution jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Idéal pour les applications d'affichage dans les salles de conférence, les salles de classe, les salles de formation, etc.
- Prolongez le signal DisplayPort jusqu'à 30 mètres
- Prise en charge des résolutions DisplayPort jusqu'à 4K @60Hz
- Conforme à la spécification DisplayPort v1.2
- Conforme à HDCP 2.2 et DPCP
- Supporte 4K 60Hz (longueur max. : 5m in, 5m out); 4K 30Hz (longueur max. : 15m in, 15m out); 2560 x 1600 60Hz (longueur max. : 10m in, 20m out)
- Compatible DP++ Dual Mode, compatible avec les adaptateurs HDMI, DVI ou VGA
- Compatible HDTV
- LED d'affichage
- Plug & Play
- Alimentation incluse dans la livraison (5 VDC, 1A)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongation DisplayPort

Couleur	noir
Comprend	Repeater DisplayPort v1.2, alimentation (5V 1A), Guide d'installation rapide
Interface	DP
Distance maximale	30 m
Entrées Vidéo	DP
Sortie Vidéo	DP
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160 @60Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	55 x 54 x 20 mm
Alimentation	1
Puissance de l'alimentation	DC 5V; 1A
Température de fonctionnement min.	5 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	55 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	20 mm
Poids	31.1 g
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.08 kg