


ROLINE Prolongateur/Splitter HDMI, 1x2 via Cat.6A, 70m, 4K60Hz

Numéro d'article	14.01.3643
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	14.01.3643
EAN (pièce unique)	7630049633414

roline
Designed for Professionals

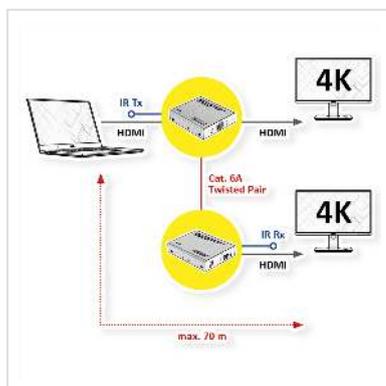

2160p

4K

Cet appareil HDMI ROLINE combine les fonctions de prolongation et de répartition en distribuant simultanément l'entrée du signal HDMI vers la sortie locale et vers la sortie distante jusqu'à 70 m - parfait pour les applications d'affichage numérique qui nécessitent une vidéo HDMI de haute qualité jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4. Il peut également transmettre les signaux infrarouges des télécommandes - idéal pour contrôler votre source vidéo depuis votre destination vidéo. Il dispose d'une alimentation électrique unique, l'émetteur et le récepteur peuvent tous deux être alimentés par un seul bloc.

- Kit splitter et rallonge pour HDMI
- Résolution jusqu'à 4K@60Hz YUV 4:4:4 à 70 mètres.
- Sortie de boucle locale HDMI
- HDCP 2.2 et HDCP 1.4
- Vidéo à plage dynamique élevée (HDR)
- Taux de transfert de données jusqu'à 6 Gbit/s par canal (18 Gbit/s pour tous les canaux).
- L'horloge TMDS peut atteindre 600MHz.
- 12 bits par canal (36 bits pour tous les canaux) Deep Color
- Audio non compressé comme LPCM
- Audio compressé comme DTS, Dolby Digital.

- Alimentation électrique unique - l'émetteur et le récepteur peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation 12 V.
- Boîtier métallique stable
- Dimensions : Émetteur/récepteur (chacun) : 23 x 88 x 100 mm
- Poids : émetteur 201 g, récepteur 199 g
- Comprend : 1x émetteur, 1x récepteur, 1x adaptateur secteur DC 12V 1A, 1x câble émetteur IR, 1x câble récepteur IR, 4x œillets de montage, 1x manuel d'utilisation

Remarque : le produit ne supporte que le signal HDR10 et HLG High Dynamic Range (HDR), et non le signal Dolby Vision High Dynamic Range (HDR).

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x émetteur, 1x récepteur, 1x adaptateur secteur DC 12V 1A, 1x câble émetteur IR, 1x câble récepteur IR, 4x œillets de montage, 1x manuel d'utilisation
Interface	HDMI
Audio	HDMI
Entrées	1
Sorties	2
Distance maximale	70 m
Entrées Vidéo	HDMI
Entrées Audio	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Sortie Audio	HDMI
Largeur de bande vidéo	jusqu'à 10,2 Gbps
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160 @60Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	100 x 88 x 23mm pour chaque unité
Alimentation	1

Puissance de l'alimentation	DC 12V 1A
Particularités techniques	Prolonge le signal jusqu'à 70m
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	23 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	100 mm
Poids	400 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	240 mm
Poids du paquet	0.5 kg