


# ROLINE Câble de recharge VE type2, 3-Phases, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 3 m

<b>Numéro d'article</b>	19.08.0023
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.08.0023
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049628120

**roline**  
Designed for Professionals

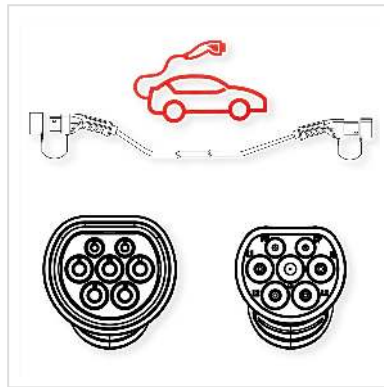

## Câble de recharge Type2 pour voitures électriques et hybrides de 22 kW, triphasé, 480 V AC

- Permet une recharge simple / rapide sur les stations de recharge publiques et les boîtiers muraux privés (Wallbox)
- Convient pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
- Câble de recharge pour voiture mode 3 / type 2
- Connexions : des deux côtés type 2
- Pour toutes les voitures électriques avec raccordement de type 2
- Fiche et prise ergonomiques
- Protection contre l'humidité (IP65 - état connecté, IP54 - câble non connecté avec capuchons de protection enfichés)
  
- 32 A / 3-phasé (480 VAC)
- Charge max. Puissance de charge : 22 kW

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câbles électriques
Types de produits	Câble de recharge pour voiture électrique
Couleur	noir
Longueur	3 m

Comprend	Câble de recharge, sacoche de transport
Puissance de charge	22 kW
Tension d'entrée	480 V, 50 Hz
Intensité du courant	32 A
Nombre de phases	triphase
Technologie de chargement supportée	Mode-3
Type de connecteur face 1	IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Câble LSOH	ignifugé
Classe de protection (Code IP)	IP65 IP54
Raccordement au réseau	Fiche IEC 62196-2 type 2, 3Ph.
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	40 mm
Largeur	390 mm
Profondeur	390 mm
Poids	2.6 kg
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	390 mm
Profondeur du colis	390 mm
Poids du paquet	2.6 kg