


# Cordon ROLINE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), vert, 0,5 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.15.1323    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 21.15.1323    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990155835 |

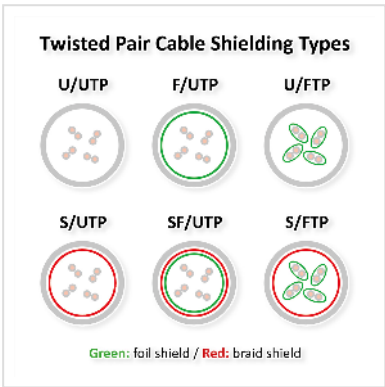

Cat.6  
Class E

S/FTP

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF)
- Connecteurs blindés RJ45 de qualité
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568
- Structure : tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé
- Contacts dorés

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide S/FTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0890) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8392 / 25.16.8492) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0351 / 26.11.0361) de ROLINE ainsi que les cordons S/FTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0835) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

| Caractéristiques techniques |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Constructeur                | ROLINE              |
| Groupe de produits          | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits           | Cordon S/FTP (PiMF) |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Couleur                                 | vert           |
| Longueur                                | 0.5 m          |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)   |
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E |
| Impédance                               | 100 Ohm        |
| Nombre de fils                          | 8              |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 26         |
| Power over Ethernet (PoE)               | oui            |
| Matériau du conducteur intérieur        | Cuivre         |
| Type de fils                            | Tresse         |
| Croisé                                  | non            |
| Protection du levier d'arrêt            | non            |
| Douille de protection contre le ployage | injecté        |
| Couleur (douille)                       | vert           |
| Câble LSOH                              | non            |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle           |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle           |
| Connecteur type RJ45                    | Standard       |
| Poids                                   | 29.6 g         |
| Hauteur du colis                        | 10 mm          |
| Largeur du colis                        | 190 mm         |
| Profondeur du colis                     | 220 mm         |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 0.04 kg |
|-----------------|---------|