


ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, 100 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.1684 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.1684 |
| EAN (pièce unique) | 7611990147724 |

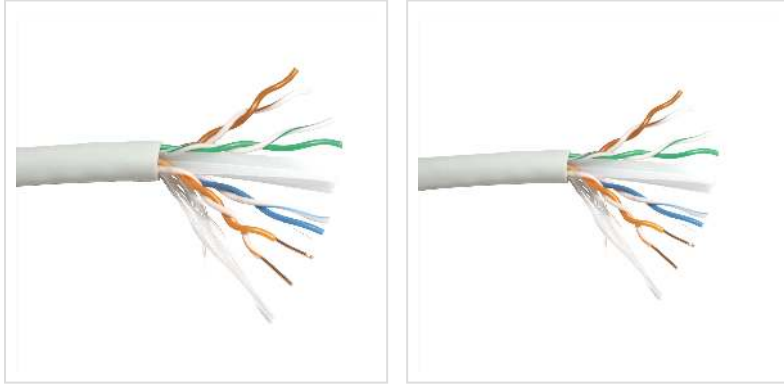

Cat.6A
Class EA

La solution pour un câblage structuré des bâtiments avec des données de jusqu'à 10Gbit/s

- Câble d'installation Twisted Pair non-blindé
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif
- Nous recommandons pour un câblage Cat.6a non-blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

21.15.1684 ROLINE Câble d'installation, rigide, Cat.6a, UTP

25.16.8579 ROLINE Module double pour Keystones

26.11.0337 ROLINE Keystones Cat. 6a, non-blindées

26.11.0356/.0357 ROLINE Panneau pour Keystones 19", 24 places

21.15.1665 ROLINE cordon UTP, Cat.6a, gris, 5m

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|----------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble d'installation |
| Couleur | gris |
| Longueur | 100 m |

| | |
|--|------------------|
| Contenu | 100 m |
| Type de protection | UTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Fil solide |
| Câble LSOH | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC |
| Classe de protection d'incendie | Eca |
| Poids | 4273.8 g |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 4.5 kg |