


# ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20U, 600x450 LxP IP55 outdoor gris

<b>Numéro d'article</b>	26.21.0090
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	26.21.0090
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049600911

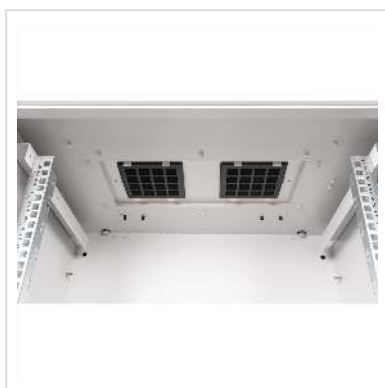

## Coffret mural 19 pouces Pro 20 U 600x450 LxP IP55 outdoor gris

Les armoires réseau outdoor à montage mural ont été développées selon l'indice de protection IP55 et sont spécialement conçues pour une utilisation dans des environnements difficiles, notamment en extérieur.

Les armoires murales offrent un système de verrouillage en trois points avec une poignée pivotante verrouillable et des presse-étoupes PG isolés. Des boîtiers de filtre de ventilation intégrés garantissent la ventilation et offrent une protection contre l'eau et la poussière conformément à la norme IP54.

Ces armoires sont idéales pour les environnements extérieurs soumis à des influences environnementales telles que la pluie, la grêle et les éclaboussures. Le châssis de toit est équipé d'une zone filtrée pour l'installation d'un module de ventilation. À l'intérieur se trouvent une paire (deux paires à partir de 600 mm de profondeur) de rails profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Chaque armoire est constituée d'une structure en acier robuste dont l'épaisseur du matériau peut atteindre 2,0 mm.

La couleur est obtenue par un revêtement en poudre électrostatique dans la couleur standard gris (RAL 7035). Le montage mural s'effectue à l'aide des équerres de fixation fournies. En option, les armoires peuvent être utilisées comme solution autonome avec un socle ou fixées à des poteaux à l'aide d'un kit de fixation.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
--------------	--------

Groupe de produits	Technique 10" / 19"
Types de produits	Enceinte murale extérieure 19"
Couleur	gris
Comprend	Coffret mural 19 pouces Pro 20 U, jeu de câbles de mise à la terre, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles)
Finition de la barre profilée	en forme de L
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Modèle	avec cadre fixe
Unité de hauteur	20 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	260 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	385 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Matériau de la porte avant	Acier
Montage mural	oui
Démontable	non
Pieds d'ajustement	non
Capacité de poids maximale	100 kg
Classe de protection (Code IP)	IP55
Insonoriser	non
Nombre de portes	1
Avec porte frontale	oui
Avec porte arrière	non
Avec porte à hublot	non
Face	Porte en métal
Rails de crémaillère	non

Panneaux latéraux inclus	non
Panneaux latéraux amovibles	non
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	1068 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Poids	48 kg
Hauteur du colis	1090 mm
Largeur du colis	690 mm
Profondeur du colis	480 mm
Poids du paquet	50.97 kg