


Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6A (Classe EA), gris, 3 m

Numéro d'article	21.15.2453	saCon™
Constructeur	saCon	
Référence constructeur	CPP10AAAAA0030	
EAN (pièce unique)	4055516005557	

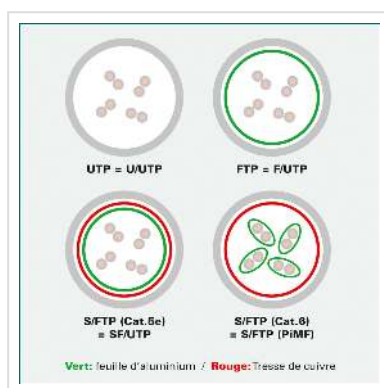

La spécificité de ce câble est qu'il n'y a plus besoin de presser sur la patte du connecteur pour le retirer, mais de simplement tirer sur le connecteur. Le système de verrouillage PushPull fonctionne avec toutes les prises RJ45.

- Cordon PushPull RJ45/RJ45, Cat.6A, blindé, assignation 1:1 avec connecteurs DualBoot® et verrouillage PushPull.
- Le cordon utilisé offre de par son blindage par feuille ainsi que son blindage des connecteurs à 360° le maximum de sécurité des données.
- Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans les environnements denses
- Ce système empêche également tout retrait non-voulu du câble

Domaines d'application:

- IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 16 MB, ISDN, FDDI, ATM, Téléphone

Caractéristiques:

- Manteau: FRNC, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034
- Couleur: gris
- Blindage: PiMf + tresse avec couverture >65%
- Connecteurs selon EN 60603-7 à blindage

360°

- Cat.6A / Classe EA, 500 MHz

Caractéristiques techniques

Constructeur	saCon
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP-PiMF
Couleur	gris
Longueur	3 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	Anti-halogène
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Particularités techniques	Push-Pull
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	240 mm
Poids du paquet	0.136 kg