


# VALUE Optocoupleur RS232, avec isolation galvanique, 1 port

<b>Numéro d'article</b>	12.99.1016
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	12.99.1016
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049618909

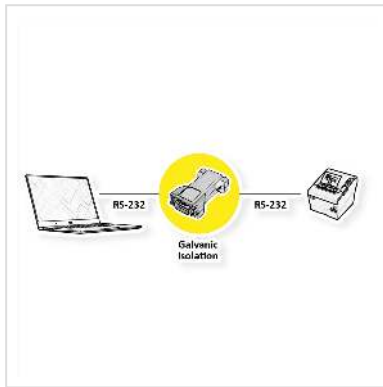

- Protection 2,5kV ESD sur le port RS232
- Avec séparation galvanisée via Optocoupleur
- Raccordement: 1x DB9 mâle, 1x DB9 femelle
- Facile à connecter, pas de configuration, pas d'alimentation

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Convertisseur sériel
Couleur	noir
Comprend	1x Adaptateur, manuel
Raccordement face 1 (PC)	1x DB9 femelle
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x DB9 mâle
Type de connecteur face 1	D-Sub 9 pôles (DE-9)
Genre du connecteur face 1	Femelle

Type de connecteur face 2	D-Sub 9 pôles (DE-9)
Genre du connecteur face 2	Mâle
Transposition	sériel - sériel
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	18 x 34 x 53 mm
Particularités techniques	isolation galvanique, alimentation (Pin4)
Hauteur	18 mm
Largeur	34 mm
Profondeur	53 mm
Poids	22.7 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	20 mm
Profondeur du colis	20 mm
Poids du paquet	0.01 kg