


VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K, 2x USB type A + type C PD (Power Delivery)

Numéro d'article	12.99.1042
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	12.99.1042
EAN (pièce unique)	7630049614581

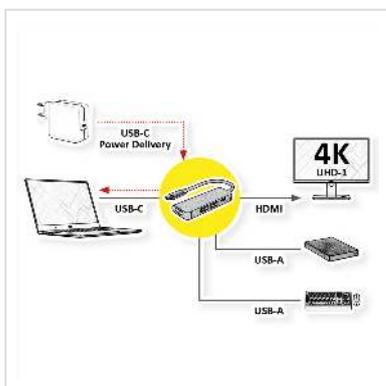

Reliez votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable via USB Type C à des périphériques fixes - par exemple un écran HDMI - et via USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 Type A à, par exemple un disque dur externe, tout en chargeant votre appareil via le port USB Type C PD en même temps.

- Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 de type C pour, par exemple, MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Reproduisez ou agrandissez votre écran sur un téléviseur ou un écran compatible HDMI tout en connectant des périphériques d'entrée ou de périphériques via USB
- Résolution maximale: 3840x2160 à 30Hz
- Design portable et compact
- Aucun adaptateur d'alimentation requis
- USB Type C PD: fonction d'alimentation pour les appareils de charge via le connecteur supplémentaire de type C
- Connecteurs: USB Type C mâle; Prise HDMI / 2x USB type A et 1x type C
- Longueur du câble: environ 10 cm

Power Delivery (PD) : 60 W

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	noir
Longueur	0.1 m
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C (PD)
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A USB 3 Type A USB Type C PD (Power Delivery)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Particularités techniques	Fonction Power Delivery
Poids	34.3 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.044 kg