


VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K60, 3x USB3.2 Gen1 (1x C + 2x A), 1x PD

Numéro d'article	12.99.1137
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	12.99.1137
EAN (pièce unique)	7630049628410

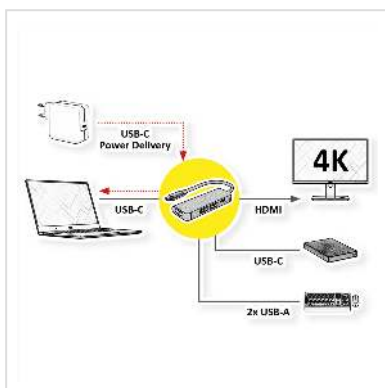

Connectez votre MacBook, ultrabook, notebook/portable via USB type C à des périphériques fixes - un écran HDMI (résolution 4K60) par exemple - et via des ports USB à un clavier et un disque dur externe par exemple, tout en rechargeant votre appareil via le port USB type C PD.

- Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 de type C pour, par exemple, MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Reproduisez ou agrandissez votre écran sur un téléviseur ou un écran compatible HDMI tout en connectant des périphériques d'entrée ou de périphériques via USB
- Résolution maximale: 3840x2160 à 60Hz
- Design portable et compact
- Aucun adaptateur d'alimentation requis
- USB Type C PD: fonction d'alimentation pour les appareils de charge via le connecteur supplémentaire de type C
- Connecteurs: USB Type C mâle; Prise HDMI / 1x USB3.2Gen1 type C et 2x USB3.2Gen1 A, 1x type C(PD)
- Longueur du câble: environ 10 cm

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	noir/gris
Longueur	0.1 m
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x HDMI, 1x USB3.2Gen1 Typ C, 2x USB3.2Gen1 Typ A, 1x Typ C (PD)
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A USB 3 Type A USB Type C (USB-C) USB Type C PD (Power Delivery)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Particularités techniques	Fonction Power Delivery
Hauteur	10 mm
Largeur	28 mm
Profondeur	102 mm
Poids	40 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	20 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.08 kg