


# VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K60, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB A + type C PD, 1x SD/microSD, 1x audio

Numéro d'article	12.99.1143
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	12.99.1143
EAN (pièce unique)	7630049640771

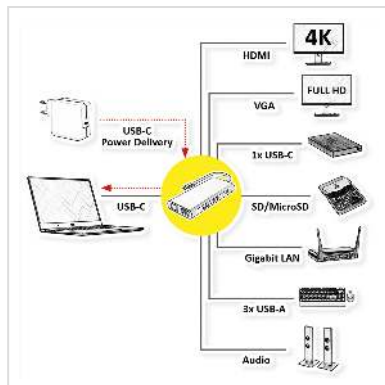

**Connectez votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou PC équipé d'un port USB Type-C à des écrans ou projecteurs HDMI (3840 x 2160 à 30 Hz) ou VGA (1080p). Vous pouvez également brancher des périphériques USB sur les 4 ports USB supplémentaires (3x A, 1x C) et recharger votre appareil en même temps via le port Type-C PD !**

- Connectez votre appareil doté d'un port USB Type-C (par exemple, un MacBook, un ultrabook, un ordinateur portable ou un PC) à un écran, un moniteur ou un projecteur HDMI ou VGA
- 1x HDMI (3840x2160 à 30 Hz) et 1x VGA (1920x1080 à 60 Hz)
- 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) + 1x USB-C 2.0 (480 Mbit/s)
- USB Type C PD (Power Delivery) jusqu'à 100 watts
- Lecteur de cartes SD et Micro SD (TF) (ne peuvent pas être pris en charge simultanément)
- 1 sortie audio 3,5 mm
- Design portable et compact
- Ne nécessite pas d'adaptateur secteur

**Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise**

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB

3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	gris
Longueur	0.1 m
Comprend	Station d'accueil
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x HDMI 4K30, 1x VGA 1080p, 1x Gigabit Ethernet, 3x USB 3.2 Gen1 (A), 1x USB 2.0 (C), 1x SD/MicroSD (TF), 1x audio Out, 1x type C PD (Power Delivery)
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA USB 3 Type A USB Type C (USB-C) USB Type C PD (Power Delivery) RJ-45 SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	17 x 56 x 119 mm
Particularités techniques	Fonction Power Delivery (100W)
Hauteur	17 mm
Largeur	56 mm

---

Profondeur	119 mm
------------	--------

Poids	91 g
-------	------

Hauteur du colis	10 mm
------------------	-------

Largeur du colis	120 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	170 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.1 kg
-----------------	--------