


# VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI, max. 70m

<b>Numéro d'article</b>	14.99.3042
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	14.99.3042
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049621268

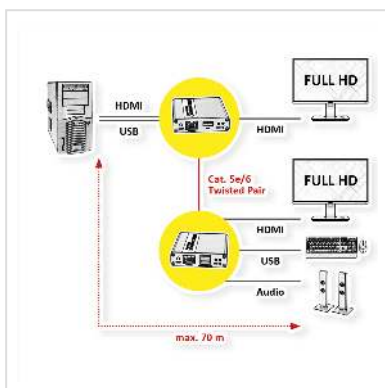

**Extension KVM via un câble cat.6/6A pour contrôler un système informatique jusqu'à 70 mètres de distance depuis la console distante (écran HDMI, clavier et souris USB).**

- Une console distante peut être connectée à un PC ou à un switch KVM
- Soutient HDMI avec résolution 1920x1080 (Full HD)
- Soutient le EDID-Passthrough
- Sur le boîtier émetteur (TX), il est possible de connecter un écran HDMI.
- Sur le côté récepteur (unité RX), un port de 3,5 mm permet de brancher des haut-parleurs par exemple.
- Boîtier métallique

Caractéristiques techniques:

- Résolution maximale (nominale): 1920 x 1080 à 60Hz
- Dimensions: 19 x 85 x 75 mm
- Adaptateur secteur: 5VDC; 2A
- Raccordements de l'unité récepteur: 1x RJ-45 femelle, 1x HDMI femelle, 2x USB type A femelle, 1x 3.5mm Audio
- Raccordements de l'unité émetteur: 1x RJ-45 femelle, 2x HDMI femelle, 1x USB Type A femelle

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits	Prolongateur KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Emetteur, récepteur, 2 adaptateurs secteur, mode d'emploi
Distance maximale	70 m
PC/Switch: raccordement écran	HDMI
PC/Switch: raccordement clavier / souris	USB
Console éloignée: raccordement écran	HDMI
Console éloignée: raccordement clavier/souris	USB
Distance maximale unité locale/éloignée	70 m
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1080 (max.)
Matériel (boîtier)	Métal
Dimensions (HxLxP)	19 x 85 x 75 mm
Puissance de l'alimentation	DC 5V; 2A
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	19 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	75 mm
Poids	247.3 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	200 mm

---

Poids du paquet

0.6 kg