


# VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI4K30, max. 40m

<b>Numéro d'article</b>	14.99.3043
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	14.99.3043
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049633438

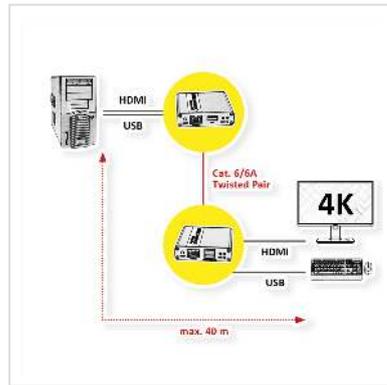

**Prolongation KVM via un câble cat.6/6A/7 jusqu'à 40 mètres de distance de la console distante (écran HDMI, clavier et souris USB) en HDMI 4K@30 Hz (jusqu'à 70 m en 1080p@60Hz). Idéal pour la publicité, les systèmes de surveillance, les conférences, mais aussi le divertissement à domicile, et bien plus encore.**

- Une console KVM distante peut être connectée à un PC ou à un switch KVM.
- Supporte HDMI avec résolution HiRes jusqu'à 4K30
- Distance de transmission : jusqu'à 70 m pour 1080@60Hz, jusqu'à 40 m pour 4K@30Hz (en utilisant des câbles TP de cat.6 ou plus)
- Supporte HDR10
- Adapte automatiquement les paramètres aux différents câbles réseau pour obtenir le meilleur rendu possible
- Pas de latence
- Plug&Play
  
- Supporte PoC (Power over Cable) - le récepteur est alimenté par l'émetteur
- Connexions de l'émetteur (TX) : 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB A
- Connexions du récepteur (RX) : 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A
- Dimensions émetteur/récepteur (respectivement) : 20 x 60 x 75 mm
- Poids émetteur/récepteur (chacun) : 123 g
- Contenu de la livraison : émetteur, récepteur, adaptateur secteur DC 5V 2A, câble USB A-A, manuel d'utilisation

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Prolongateur KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Emetteur, récepteur, adaptateur secteur DC5V 2A, câble USB, mode d'emploi
Entrées	2
Sorties	3
Distance maximale	40 m
PC/Switch: raccordement écran	HDMI
PC/Switch: raccordement clavier / souris	USB
Console éloignée: raccordement écran	HDMI
Console éloignée: raccordement clavier/souris	USB
Distance maximale unité locale/éloignée	70 m
Résolution maximale (nominale)	3840 x 2160 @30Hz (max.)
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	Métal
Dimensions (HxLxP)	19 x 85 x 75 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	DC 5V; 2A
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C

Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	70 °C
Hauteur	20 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	75 mm
Poids	246 g
Hauteur du colis	90 mm
Largeur du colis	280 mm
Profondeur du colis	320 mm
Poids du paquet	0.5 kg