
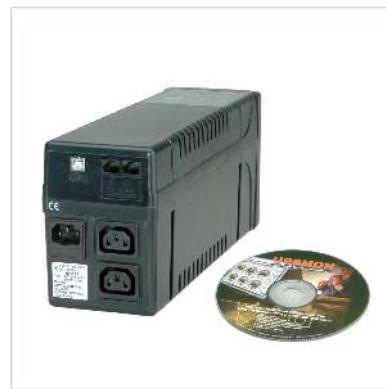


VALUE UPS 400, USB Port

Numéro d'article	19.99.3424
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	19.99.3424
EAN (pièce unique)	7611990130085

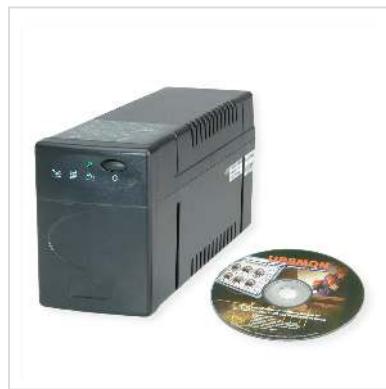

Onduleur compact de technique "line-Interactive" pour PC, composants LAN et appareils périphériques pour stations de travail et serveurs locaux.

- Commandé par microprocesseur
- Réglage automatique de la tension (Buck and Boost)
- Protection de surtension
- Protection téléphone / fax / modem
- Interface USB
- LED pour Buck, Boost, administration des batteries et mise en marche
- Comprend: Onduleur, jeu de câbles, logiciel d'administration pour Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8

Caractéristiques techniques:

Tension: 180-270 V

Fréquence: 45-55 Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, Software, câbles

Classification selon IEC VI-SS-333

62040-3

Technologie UPS Line Interactive

Classe de puissance 100 ... 500 VA

Puissance (VA/W) 400 / 240

Degré d'efficacité 95 %

Autonomie 4 min

Autonomie pleine/demi puissance 4 / 7 min

Dimensions (HxLxP) 135 x 97 x 320 mm

Forme de construction Tour

Tension (entrée) 230 V

Tension (sortie) 230 V

Reglage du voltage de sortie ± 15 %

Fréquence 50 Hz

Type de connexion (entrée) IEC320 C 14

Sorties 2

Type de connexion (sortie) 2 x IEC320 C 13

Phases entrée / sortie 230V/230V / 50Hz

Protection de surtension Filtre EMI,- RFI

Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie 0

Slots d'enfichage pour carte adaptateur 0

Interface USB

USB 2.0 Interface oui

Batteries Hot Swap non

Bypass non

Protection de surtension supplémentaire

Téléphone / Fax

Témoin de fonctionnement

LED

LED témoin de fonctionnement

1 LED

Ecran témoin de fonctionnement

--

Software d'administration OS incluse

Windows

Refroidissement interne

passif

Température de l'environnement

0-40°C

Raccordement au réseau

Connecteur pour appareils froids

Catégorie de batterie

Industrial battery

Nombre de piles/accus

1 pièces

Type de pile/accu

Pack

Pile/accu

intégré(e)

Technologie de pile/accu

Plomb-acide

Température de fonctionnement min.

0 °C

Température de fonctionnement max.

40 °C

Hauteur

135 mm

Largeur

97 mm

Profondeur

320 mm

Poids

4.5 kg

Hauteur du colis

230 mm

Largeur du colis

150 mm

Profondeur du colis

380 mm

Poids du paquet

5.98 kg

Autonomie

Puissance (VA / W)	Minutes (données constructeur)
400 / 240	4
360 / 216	5
320 / 192	6
280 / 168	8
240 / 144	12
200 / 120	15
160 / 96	22
120 / 72	36
80 / 48	63
40 / 24	137