


# Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 7 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.99.0807    |
| <b>Constructeur</b>           | VALUE         |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.99.0807    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990174751 |

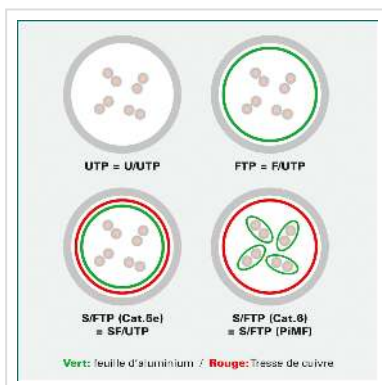

**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.

Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.

Cordon résistant avec manchon anti-plier moulé.

Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.

Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.

Impédance: 100 Ohm.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.0891 ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0805 VALUE Cordon S/FTP Cat. 6. Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

## Caractéristiques techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur       | VALUE               |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits  | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur            | gris                |
| Longueur           | 7 m                 |

|   |                |
|---|----------------|
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)   |
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E |
| Impédance                               | 100 Ohm        |
| Nombre de fils                          | 8              |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 27         |
| Type de fils                            | Tresse         |
| Croisé                                  | non            |
| Attribution                             | 1:1            |
| Protection du levier d'arrêt            | non            |
| Douille de protection contre le ployage | injecté        |
| Couleur (douille)                       | gris           |
| Câble LSOH                              | non            |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle           |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45          |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle           |
| Connecteur type RJ45                    | Standard       |
| Température de fonctionnement min.      | -20 °C         |
| Température de fonctionnement max.      | 60 °C          |
| Poids                                   | 200.1 g        |
| Hauteur du colis                        | 30 mm          |
| Largeur du colis                        | 170 mm         |
| Profondeur du colis                     | 190 mm         |
| Poids du paquet                         | 0.25 kg        |