


Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, vert, 7 m

Numéro d'article 21.99.1273
Constructeur VALUE
Référence constructeur 21.99.1273
EAN (pièce unique) 7611990114351

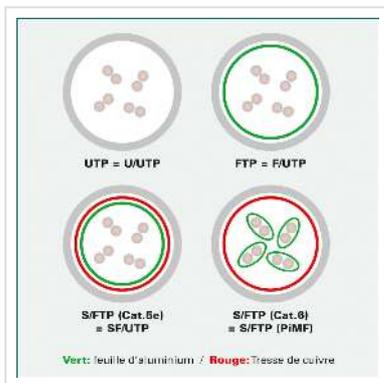

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-plier moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous recommandons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | VALUE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |
| Couleur | vert |
| Longueur | 7 m |

| | |
|---|----------------|
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat6 / Class E |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 28 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Attribution | 1:1 |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | vert |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 199.4 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 0.03 kg |