Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), bleu, 1 m

Numéro d'article	21.99.1334
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1334
EAN (pièce unique)	7611990177462

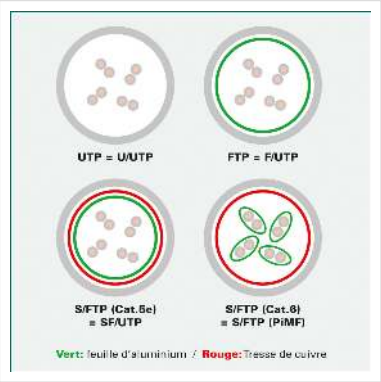

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.0891 ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0805 VALUE Cordon S/FTP Cat. 6. Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP-PiMF
Couleur	bleu

Longueur	1 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	non
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	bleu
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	40.6 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	150 mm

Poids du paquet	0.037 kg