


VALUE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF), fils tressés, LSOH, PoE, blanc, 3 m

Numéro d'article	21.99.1873
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1873
EAN (pièce unique)	7630049636286

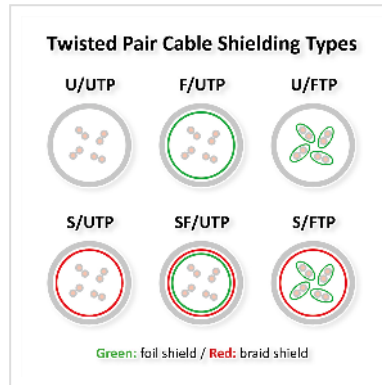

Câble réseau de haute qualité, confectionné, doublement blindé (PiMF), compatible PoE, catégorie 8, avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés pour des débits de données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local.

- Cordon de brassage confectionné à paire torsadée doublement blindée
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Convient aux applications PoE
- Résistant grâce à la protection anti-plier injectée
- Cat.8.1, convient pour 10 à 40 GBit/s
- Impédance : 100 ohms
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : Tresse de 8 conducteurs, blindage par paires avec film polyester recouvert d'aluminium, blindage global en tresse de cuivre
- Contacts dorés de haute qualité
- Sans halogène, ignifuge, faible émission de fumée

La catégorie 8, la norme de câblage à paires torsadées de nouvelle génération, permet une transmission jusqu'à quatre fois plus rapide des données sur le même

type de câblage et supporte les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T pour les courtes distances. Tous nos câbles de catégorie 8 sont sans halogène et difficilement inflammables (LSOH).

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	blanc
Longueur	3 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Power over Ethernet (PoE)	oui
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Ø externe du câble	6.2mm +/- 0.2mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	TPE-LSZH
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle

Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	75 °C
Poids	108 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.1 kg